

Résine SOC

Résine polyester polyvalente tous matériaux



Résine SOC 300 ml

Description

- Couleur beige.
- Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Les + produits

- Pose au plafond sans accessoire.
- Aciers zingués 4,6, 5,8; et 6,8 - Inox A4-70 et A4-80.

Applications

- Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, ...

Les agréments



ETE 18/0137 pour le scellement dans les maçonneries.

Norme environnementale : A+ (très faibles émissions de COV).

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse



Béton
cellulaire

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	COULEUR	CONTENANCE
RESINE 300 ML NS BEIGE CAVALIER	A859850	Unité	5 cartouches	Beige	300 ml
KIT 300 ML SOC + TIGES FILET. 10 X 160	A859870	Kit	5 kits	Beige	300 ml
RESINE SOC PROMO 2 CANULES La Cart. (Pour BOX de 90 p.)	A992015	Box de 90	Aucun	Beige	300 ml
RESINE SOC PROMO La cartouche (cart. de 12 et 24 canules)	A992015B	Carton de 12	8 cartons	Beige	300 ml

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
MAÇONNERIES CREUSES	100	100	100	100	100
BÉTON	400	750	850	1000	1200

Se reporter à l'ATE

Les informations techniques - Temps de manipulation et de mise en charge


TEMPÉRATURE	TEMPS DE MANIPULATION	TEMPS DE MISE EN CHARGE
- 5 °C	40 min	180 min

TEMPÉRATURE	TEMPS DE MANIPULATION	TEMPS DE MISE EN CHARGE
5 °C	20 min	90 min
15 °C	9 min	60 min
25 °C	5 min	30 min
35 °C	3 min	20 min

Stockage entre 5 °C et 20 °C

Les informations techniques - Mise en oeuvre

MATÉRIAUX CREUX

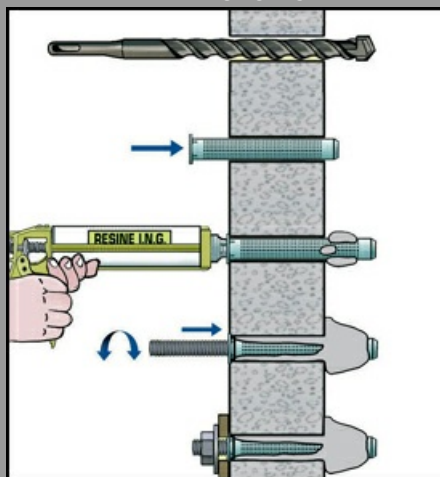

MATÉRIAUX PLEINS

