


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MODELE:               | <b>CALACATA GOLD 1.</b>                                                 |
| FORMAT:               | <b>60x60</b>                                                            |
| ÉPAISSEUR(mm):        | <b>9.5</b>                                                              |
| DATE:                 | <b>21/06/2023</b>                                                       |
| CODE:                 | <b>017.840.0001.11841</b>                                               |
| GROUPE:               | <b>GROUPER Bla UNE-EN 14411 Annexé G / SASO ISO 13006:2018 Annexé G</b> |
| TYPE DE TUILE:        | <b>GL</b>                                                               |
| PIECE DE FINITION:    | <b>MAT RECTIFIÉE</b>                                                    |
| FAMILLE:              | <b>COMPACGLASS-GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ</b>                                  |
| NOMBRE DE GRAPHIQUES: |                                                                         |

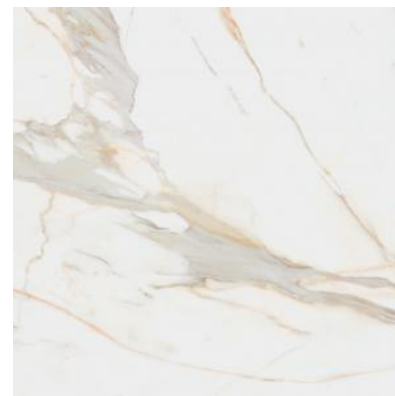

| TEST |                     | VALEUR                                                 |                                                      |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | UNE-EN ISO 10545-2  | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES                       | SATISFAIT À LA NORME                                 |
|      | UNE-EN ISO 10545-3  | ABSORPTION D'EAU                                       | $\leq 0,5 \%$                                        |
|      | UNE-EN ISO 10545-4  | RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE             | 1600-2400 N                                          |
|      |                     | RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION      | 35-45 N/mm <sup>2</sup>                              |
|      | UNE-EN ISO 10545-6  | RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (MM3)                 | NON APPLICABLE                                       |
|      | UNE-EN ISO 10545-7  | RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE                     | PEI IV                                               |
|      | UNE-EN ISO 10545-8  | DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE                          | $< 7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ |
|      | UNE-EN ISO 10545-9  | RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE                           | RÉSISTE                                              |
|      | UNE-EN ISO 10545-11 | RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE                             | RÉSISTE                                              |
|      | UNE-EN ISO 10545-12 | RÉSISTANCE AU GEL                                      | RÉSISTE                                              |
|      | UNE-EN ISO 10545-13 | CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L      | A                                                    |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L | A                                                    |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%          | SATISFAIT À LA NORME                                 |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L           | SATISFAIT À LA NORME                                 |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L    | SATISFAIT À LA NORME                                 |
|      | UNE-EN ISO 10545-14 | RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE     | 5                                                    |
|      |                     | RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL    | 5                                                    |
|      |                     | RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE                  | 5                                                    |

## RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

| TEST                                                                             |                   | VALEUR                                                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---|
|  | UNE 41901:2017 EX | CLASSEMENT DES SOLS SELON LEUR GLISSANCE (PENDULUM)          | - |
|                                                                                  | DIN 51130         | ANGLE CRITIQUE DE GLISSANCE (RAMPE)                          | - |
|                                                                                  | DIN 51097         | ANGLE CRITIQUE GLISSANCE. ZONES HUMIDES EN PIEDS NUS         | - |
|                                                                                  | BS7976 (PTV) WET  | CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) WET | - |
|                                                                                  | ANSI A326.3       | COEFFICIENT DYNAMIQUE DE FRICTION (DCOF) DES SOLS RIGIDES    | - |

| TEST        | VALOR UPEC      |   |
|-------------|-----------------|---|
| <u>UPEC</u> | CLASSEMENT UPEC | - |

## Déclaration de Conformité CE:

[https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP\\_DoP\\_N003CPR2013.pdf](https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf)

DÉPARTEMENT TECHNIQUE  
PAMESA CERÁMICA