


Pack WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², caréné, Rimfree, avec abattant WC

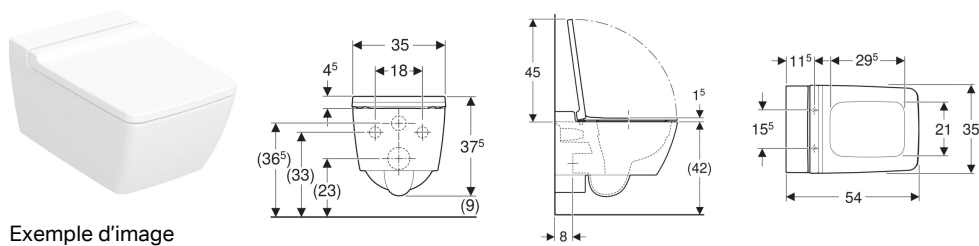

Exemple d'image

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer

- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Caréné
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette Rimfree sans bride
- Forme rectangulaire

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	Charnières déclinables	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière
500.806.00.1	blanc / KeraTect	35 cm	37.5 cm	54 cm	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Accessoires

- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 26,5 cm



- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage
- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.