BLINDÉ

Chauffe-eau électrique

Le chauffe-eau 1er prix

Thermor
connecté à vous

1 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

2 PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

5 ANS GARANTIE SUR LA CUVE

2 ANS GARANTIE SUR LES PIÈCES

DISPONIBLE EN 3 FORMATS

Vertical mural, stable et horizontal

FACILITÉ D'INSTALLATION

500/800 mm
& 700/800 mm
Système de fixation modulable



HORIZONTAUX RACCORDEMENT COTÉ

avec ceinture réglable et raccordement dessous

PERFORMANCE

Classe énergétique C

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.

Thermostat mécanique

8 capacités de 50 à 500 L et 5 diamètres (505, 513, 570, 575 et 750 mm).

Horizontaux : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.

Horizontaux raccordements côté : ceintures réglables et ajustables.

Livré avec **raccord diélectrique** (sauf 500 L).

COTES D'INSTALLATION

STABLE

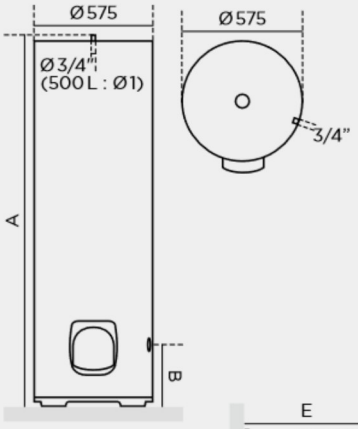

VERTICAL MURAL

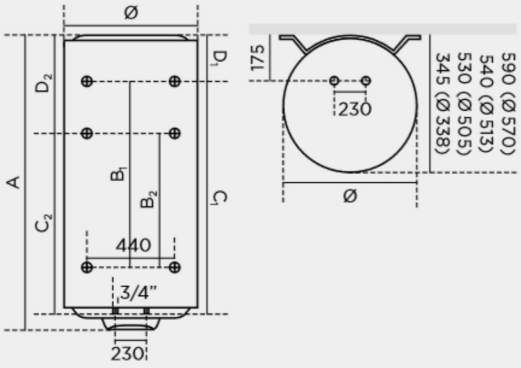

HORIZONTAL RACCORD CÔTÉ



HORIZONTAL RACCORD DESSOUS



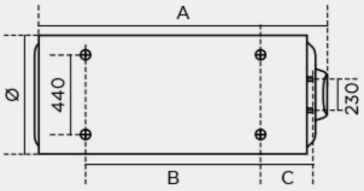



ACCESSOIRES

Trépied universel 50 à 200 L
(réf. 900 991)

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) (1)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence Écoulement des stocks	Référence 2022
Blindé vertical mural étroit ø505 ø513	50 PC	1	2000	1,11	(2)	0,47	1h36	338	918	-	-	750	-	168	-	18	C	-	241 039
	50	1	1200	0,71	(2)	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	-	241 040
	75	1 ou 2	1200	1,06	137	0,28	4h12	513	705	-	-	570	-	135	-	22	C	-	251 054
	100	2	1200	1,18	176	0,25	5h13	513	835	-	-	750	565	85	265	26	C	-	261 128
	150	3	1600	1,61	279	0,22	5h50	513	1155	800	500	1050	750	105	405	34	C	-	251 084
	200	4	2200	1,96	376	0,21	5h42	513	1475	800	700	1050	950	425	525	43	C	-	251 085
Blindé vertical mural compact ø570	100	2	1200	1,15	182	0,24	5h28	570	740	-	-	570	-	165	-	29	C	861 510	861 511
	150	3	1600	1,49	276	0,21	6h00	570	990	500	-	750	-	235	-	38	C	871 515	861 512
	200	4	2200	1,83	363	0,19	5h55	570	1245	800	700	1050	950	190	290	44	C	881 196	861 513

								ø	A	B	C								
Blindé stable ø575 ø750	200	4	2200	1,82	366	0,19	5h06	575	1270	270						47	C	282 029	282 030
	300	5 et plus	3000	2,41	537	0,18	5h53	575	1765	270						60	C	292 039	282 031
	500	5 et plus	5000 TC	2,60	(2)	0,17	5h53	750	1840	310						154	C	292 001	

								ø	A	B	C	D/D_1	E						
Blindé horizontal raccordement dessous ø520	75	1 ou 2	1600	1,09	142	0,31	2h59	520	700	480	-	195	-			25	C	253 010	253 011
	100	2	1600	1,18	176	0,15	3h49	520	830	600	-	100	-			29	C	263 014	253 014
	150	3	2200	1,51	253	0,21	3h52	520	1150	800	-	100	-			37	C	273 015	253 021
	200	4	2200	1,81	333	0,19	5h07	520	1470	1050	-	100	-			45	C	283 014	253 023
Blindé horizontal raccordement côté ø513 ø570	75	1 ou 2	2000	1,41	152	0,40	2h27	513	705			175	530			22	C	853 407	853 408
	100	2	2000	1,59	192	0,34	3h15	570	740	Ceintures		175	590			32	C	863 410	853 409
	150	3	2000	1,94	281	0,27	4h55	570	990	réglables		175	590			41	C	873 415	853 410
	200	4	2000	2,38	369	0,25	6h14	570	1245			175	590			51	C	883 420	853 411

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (2) Pas de valeur pour les capacités < 75 L et > 300 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance sauf 500 L.

CE | NF ★★☐ (de 75 à 500 L*) | NF ★☐☐ (horizontal raccordement dessous**) | NF (500 L) | NF (501) | IP 24 (horizontal et stable) | IP 25 (mural) | IP X 4 (500 L) | 230 V mono (500 L TC) | FABRIQUÉ EN FRANCE (sauf 50 et 500 L)

*Sauf format VM compact et horizontal raccord côté. En attente validation par l'organisme certificateur. ** Jusqu'en février 2022. En attente de validation par l'organisme certificateur.

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
connecté à vous

Janvier 2022 - Réf. P322227 - Thermor SAS au capital de 3 917 760 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20211203