

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ MURAL VERTICAL MODÈLE CEB 50 LITRES MONO 12 KW, CLASSE ÉNERGIE : C - RÉF. 89789631

DE DIETRICH



Code DE DIETRICH : 89789631
Code EAN : 3661238046610


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Chauffe-eau mural vertical à accumulation avec anode magnésium. Résistance électrique blindée. Thermostat réglable. Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0%CFC). Habillage en tôle d'acier laquée blanc

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Largeur	505 mm
Hauteur	570 mm
Diamètre	505 mm
Poids	19.6 kg
Matière	Acier émaillé
Teinte	Blanc
Type de produit	Chauffe-eau électrique vertical blindé
Gamme	CEB
Durée de la garantie	2 ans
Tension en volts	Monophasé (230)
Contenance ECS en litre	50
Pression en bar	7
Puissance en kW	1.2
Combustible	Electricité
Temps de chauffe en heure et mn	2h26mn
Consommation d'entretien	0.71
Type de résistance	Blindé
Code douane SH8	85161080
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS)	C
URL étiquette énergétique	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=31/15/AST6413115.pdf
Livraison	Oui

Enlèvement	Oui
------------	-----

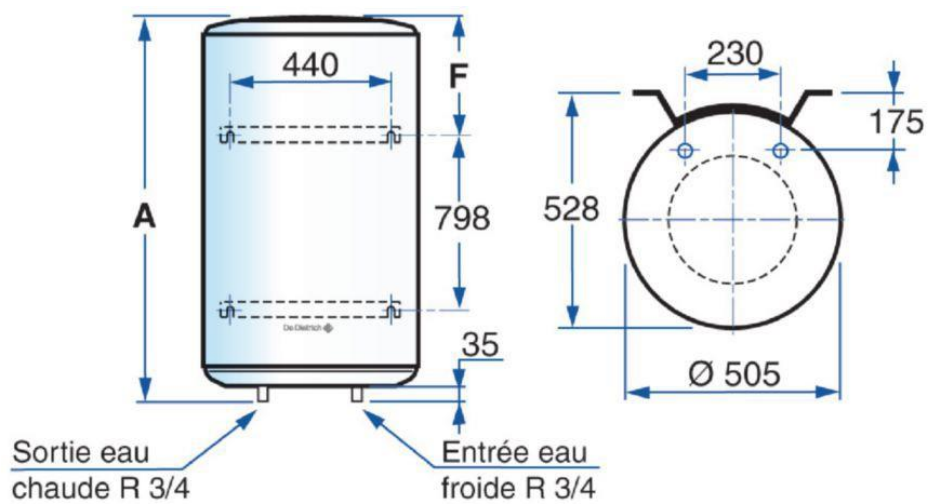

CHAUFFE-EAU MURAUX VERTICAUX BLINDÉS	50L	75L	100L	150L	200L
A (mm)	576	742	908	1241	1568
F (mm)	156	120	113	146	473



AVANTAGES PRODUIT

Température maxi de service : 95 °C. Thermostat réglable de 35 à 75 °C, préréglage 65 °C.

CONSEILS D'UTILISATION

Périodiquement (au moins une fois par mois), il est nécessaire de mettre pendant quelques secondes le groupe de sécurité en position de vidange. Cette manœuvre permet d'évacuer d'éventuels dépôts pouvant à la longue obstruer la soupape du groupe de sécurité et de vérifier qu'il ne soit pas bloqué. Le non-respect de cette règle d'entretien peut entraîner une détérioration de la cuve du chauffe-eau (non couverte par la garantie).