

CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE NOx






CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE NOx



Combustion plus propre, respectant les dernières exigences réglementaires (ErP 2018), connectivité avec la solution ChaffoLink* et simplicité de pose et d'entretien...



Les chaudières basse température NOx répondent à tous les besoins des professionnels, dans les projets de rénovation des logements collectifs.

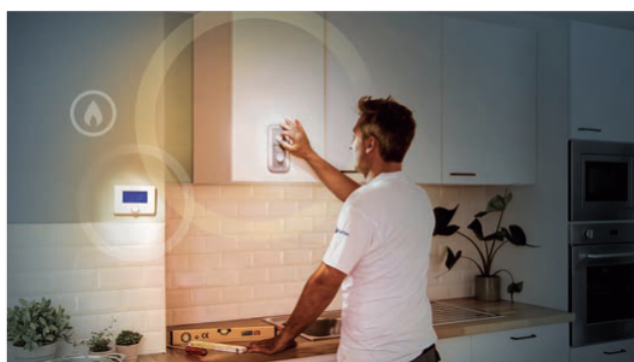

PRINCIPAUX AVANTAGES

- > Confort chauffage
- > Confort sanitaire
- > Facilité d'installation
- > Connectables*
- > Impact réduit sur l'environnement

CONFORT DE CHAUFFAGE

- Précision : régulation modulante et prédisposée pour être raccordée à une sonde modulante et à une sonde extérieure.
- Pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique EEI $\leq 0,23$ pour réduire les consommations électriques.

CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Modèles micro-accumulation, mini-accumulation (4 et 15 litres) et accumulation (40 litres).
- Fonction Eco permettant de gérer les plages horaires de réchauffage de la réserve ECS afin de réduire la consommation d'énergie (Eco System).

FACILITÉ D'INSTALLATION



- Deux modèles ultra-compacts (40 cm de large) : Mira C NOx et Inoa NOx.
- Mise en service facilitée grâce à la fonction purge automatique et à l'aide au réglage de la combustion.
- Maintenance simplifiée : tous les composants sont accessibles par l'avant de l'appareil.
- Kits Easy Install pour faciliter le remplacement.

CHAFFOLINK : PILOTAGE À DISTANCE, AVEC L'AJOUT DE L'EXPERT CONTROL LINK (en option)



- Application gratuite ChaffoLink : pilotage à distance par l'utilisateur, via tablette ou smartphone.
- Contrôle par la voix : compatible avec les systèmes « maison connectée » Amazon Alexa et Google Home.
- ChaffoLink Manager : plateforme dédiée aux professionnels, permettant une supervision en temps réel et à distance de l'ensemble du parc de chaudières connectées et l'intervention à distance, si besoin et si possible.

(*) en option et sauf Inoa NOx



NIAGARA C NOx

Chaudière murale mixte à accumulation



- > Deux ballons à stratification en inox assurant une réserve de 40 litres
- > Conduits de fumées : CF transformable en Shunt ; VMC
- > Pilotage et supervision à distance avec ChaffoLink (en option)
- > Régulation électronique avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants



NIAGARA C NOx



SERELIA NOx

Chaudière murale mixte à mini-accumulation



- > Ballon intégré de 15 litres
- > Conduits de fumées : CF transformable en Shunt ; VMC
- > Pilotage et supervision à distance avec ChaffoLink (en option)
- > Régulation électronique avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants



SERELIA NOx



URBIA NOx

Chaudière murale mixte à mini-accumulation



- > Ballon intégré de 4 litres
- > Conduits de fumées : CF transformable en Shunt ; VMC
- > Pilotage et supervision à distance avec ChaffoLink (en option)
- > Régulation électronique avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants



URBIA NOx



MIRA C NOx

Chaudière murale mixte à micro-accumulation



- > Encombrement minimal : 40 cm de large
- > Conduits de fumées : CF transformable en Shunt ; VMC
- > Pilotage et supervision à distance avec ChaffoLink (en option)
- > Régulation électronique avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants



MIRA C NOx



INOA NOx

Chaudière murale mixte à micro-accumulation



- > Encombrement minimal : 40 cm de large
- > Conduits de fumées : CF, VMC et Shunt
- > Régulation électronique avec écran digital rétro-éclairé



INOA NOx





CONFORT OPTIMAL, IMPACT RÉDUIT SUR L'ENVIRONNEMENT



Équipées d'une nouvelle technologie permettant d'abaisser les émissions de NOx jusqu'à 31 mg / kWh, les chaudières basse température NOx respectent les dernières exigences réglementaires (ErP 2018).



> Directive ErP : performance accrue, impact environnemental réduit

La directive ErP vise à supprimer du marché les appareils les moins performants et dont les émissions polluantes sont élevées. Plusieurs exigences ont impacté les chaudières gaz :

- > 26 septembre 2015 : rendement saisonnier minimal des chaudières gaz > 75 %
- > 26 septembre 2018 : émissions d'oxydes d'azote (NOx) < 56 mg / kWh



Le saviez-vous ?

Suite à la combustion du gaz, les chaudières rejettent des émissions d'oxydes d'azote (NOx) dans l'atmosphère.

Ce composé chimique est néfaste pour l'environnement car il contribue à la formation de pluies acides et au réchauffement climatique.

Il est également nocif pour la santé : inspiré, il limite l'oxygénation des organes et augmente la sensibilité des voies respiratoires, notamment chez les enfants.



UNE COMBUSTION PLUS PROPRE GRÂCE AU BRÛLEUR À FLAMME REFROIDIE

Pour Chaffoteaux, la réduction des émissions NOx est l'enjeu de demain.

Dans le nouveau brûleur, le passage du circuit de retour chauffage refroidit la flamme et permet de réduire les taux d'émission d'oxydes d'azote tout en conservant des performances optimales en chauffage.





> **Modèles micro-accumulation : les plus compacts du marché**

Avec leur 40 cm de large, les modèles Mira C NOx et Inoa NOx trouvent facilement leur place même dans les espaces les plus étroits :

- > Facilement encastrables dans tous les logements
- > Parfaitement adaptées à tous les projets de rénovation

> **Modèles mini-accumulation et accumulation : le confort avant tout !**

Modèles avec ballon intégré (versions 4, 15 ou 40 litres) pour répondre aux plus grandes exigences de confort sanitaire :

- > Disponibilité d'eau chaude immédiatement, même lors des petits puisages
- > Stabilité de la température, sans subir de perte de confort ou de débit
- > Longévité de la chaudière grâce à la réduction des cycles de démarrage

**ACCÉDEZ
À TOUTS VOS OUTILS
EN 1 CLIC**



VOUS SOUHAITEZ TOUT SAVOIR SUR LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE NOx ?

Des outils digitaux, accessibles 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24, sont à votre disposition !

Espace « documentations techniques » & « documentations commerciales »

- > Notices installation et utilisation
- > Certificats

www.chaffoteaux.fr/professionnel/docutheque

Espace Professional Team

- > Aide au diagnostic
- > Vues éclatées et liste des pièces de rechange
- > Informations techniques permanentes
- > Disponibilité et tarif public

www.professionalteam.net

Application mobile dédiée aux techniciens en intervention Ariston Thermo Quick Fix

- > Diagnostic des pannes via les codes défauts
- > Aide à la résolution étape par étape
- > Accès direct aux pièces de rechange
- > Accès direct aux produits par flash du QR code

Téléchargement gratuit sur  **et** 



ChaffoLink

Contrôle et supervision à distance des chaudières connectées




CHAFFOLINK, LA SOLUTION DE PILOTAGE ET DE SUPERVISION À DISTANCE POUR VOTRE PARC DE CHAUDIÈRES CONNECTÉES.

ChaffoLink est une solution innovante qui permet au particulier de connecter sa chaudière et de la piloter à distance. Elle assure économies d'énergie et confort thermique optimal.

Pour le professionnel, la plateforme ChaffoLink Manager permet d'avoir une vision permanente sur le parc de chaudières connectées et d'intervenir à distance, si besoin.

- > Accès au tableau de bord de chaque chaudière connectée
- > Réception d'un e-mail dès qu'une anomalie bloquante est signalée
- > Diagnostic et intervention à distance en réglant les principaux paramètres de fonctionnement de l'appareil⁽¹⁾
- > Optimisation des interventions : anticipation des anomalies et sélection facilitée des pièces de rechange
- > Création de valeur ajoutée sur les prestations et réponse à la demande d'objets connectés

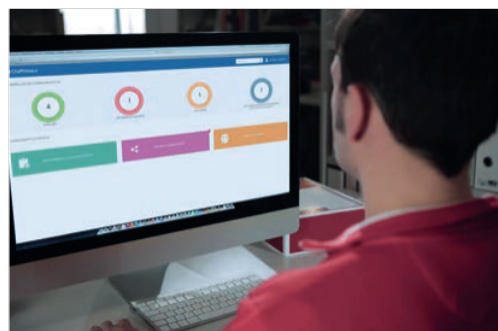

L'INSTALLATION D'UN KIT CONNECTIVITÉ GPRS OU D'UN EXPERT CONTROL LINK REND LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE NOx (SAUF INOA) COMPATIBLES AVEC LA SOLUTION CHAFFOLINK.

Il est également possible de gérer le confort directement avec la voix, grâce à la compatibilité avec les systèmes « maison connectée » de Google Home et Amazon Alexa.



TÉLÉCONTRÔLE DEPUIS UN SMARTPHONE :
confort et économie d'énergie à portée de main !




(1) Avec consentement de l'utilisateur final et sous réserve de souscription au service de Télédagnostic.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.



> Tableau de commande intuitif : utilisation facile

Les chaudières basse température NOx sont équipées* d'un tableau de commande très simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à l'affichage de symboles didactiques.

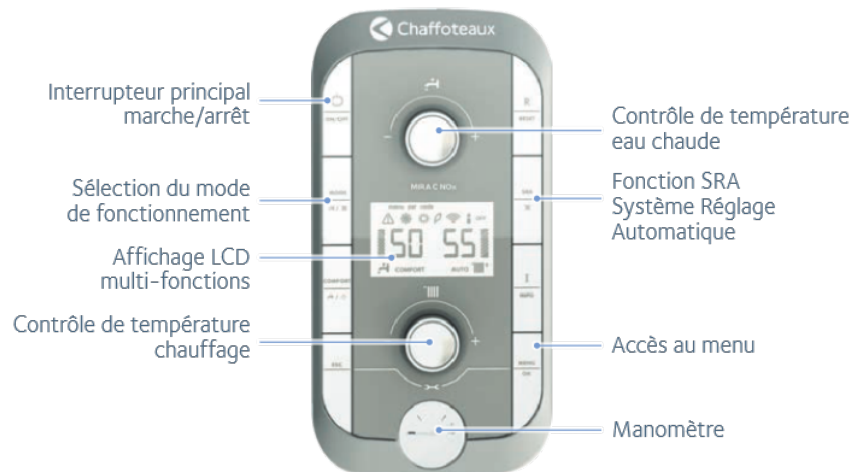


*sauf Inoa NOx

KITS EASY INSTALL AVEC CADRE ÉCARTEUR

Conçus pour simplifier l'installation des chaudières et faire gagner du temps, les kits Easy Install sont la solution économique pour installer une chaudière basse température NOx. Ils sont composés de :

- > Une barrette
- > Un jeu de douilles (si besoin)
- > Un cadre écarteur¹ (si besoin)

Des kits Easy Install prêts à l'emploi pour vos installations dans la rénovation :

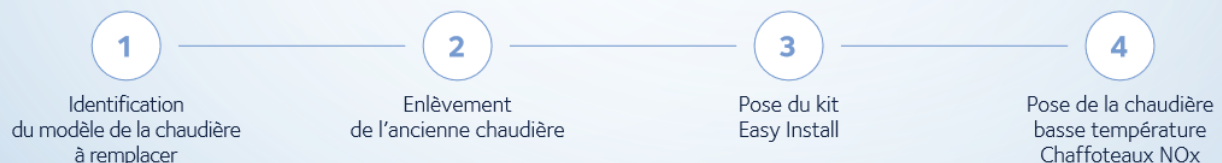

(1) Les chaudières basse température NOx ne sont pas livrées de série avec un cadre écarteur. Celui-ci est intégré dans les kits Easy Install des chaudières Mira C et Inoa NOx. Le cadre écarteur peut être commandé séparément en accessoire.



CHAUDIÈRES MURALES MIXTES À ACCUMULATION DE 40 L

NIAGARA C NOx

Grand confort en sanitaire et en chauffage

Grâce à leur réserve intégrée de 40 litres, les chaudières basse température Niagara C NOx sont capables de produire, dans moins de 60 cm de large, autant d'eau chaude que dans un ballon de 150 litres.

Grâce à leur nouveau design avec panneau de contrôle intuitif, les chaudières Niagara C NOx peuvent être manipulées en toute simplicité.

Conformes aux dernières exigences réglementaires, elles assurent un parfait confort sanitaire tout en limitant l'impact sur l'environnement.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Deux ballons à stratification en inox assurant une réserve de 40 litres : avantage d'une accumulation d'eau chaude sanitaire et de la production instantanée.
- Disponibilité permanente de l'eau chaude sanitaire, même quand la réserve d'eau chaude sanitaire est épuisée.
- Fonction Eco permettant de gérer les plages horaires de réchauffage de la réserve ECS afin de réduire la consommation d'énergie (Eco System).

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique $EEL \leq 0,23$ pour réduire les consommations électriques.
- Régulation modulante et prédisposée pour être raccordée à une sonde modulante et à une sonde extérieure afin d'optimiser le confort et la consommation énergétique.

> FACILE À INSTALLER ET À UTILISER



- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion.
- Tous les composants étant accessibles par l'avant de l'appareil, la maintenance est simplifiée.
- Dans le cadre d'un remplacement, pensez à consulter notre configurateur de remplacement.
- Panneau de contrôle intuitif avec menus déroulants et affichage de symboles didactiques.

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT



- L'ajout d'une régulation d'ambiance modulante programmable, associée à une sonde de température extérieure, permet d'augmenter l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'ordre de 4 % (Classe VI selon ErP).
- Conformes aux dernières exigences réglementaires, les chaudières Niagara C NOx offrent hautes performances en chauffage et faibles émissions de NOx.

Largeur
60 cm

Modèles
25 CF (Shunt) / 24 VMC

Capacité ECS
40 l

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE


NIAGARA C NOx




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25 CF	24 VMC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
N° de certificat CE		0476CT2600	
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL via le kit en option	Gaz naturel
Catégorie de gaz		II2E3+3P	I2E+
Type de raccordement		B11bs	B11bs (VMC)
CHAUFFAGE			
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	9,8 / 23,2	
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82	
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	- / 3	
Capacité utile du vase d'expansion	l	8	
Efficacité énergétique saisonnière η_s / Classe ErP	% / -	78 /	
EAU CHAUDE SANITAIRE			
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***	
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	9,9 / 24,3	
Capacité de stockage ECS	l	40	
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	18,7	
Plage de réglage température d'ECS	°C	36 à 65	
Pression mini alimentation sanitaire/tarage soupape de sécurité ECS	bar	0,2 / 7	
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	74 /	
Profil de soutirage déclaré		XL	
PERFORMANCES			
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C)	%	90,1	
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	197	
Puissance électrique du circulateur	W	25,5	
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		EEI $\leq$ 0,23	
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	10	
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3	
ÉLECTRICITÉ			
Tension de fonctionnement	V / Hz	230 / 50	
Protection électrique	IP	X4D	
PRODUITS DE COMBUSTION			
Emissions NOx	mg / kW	31	
Classe de NOx selon EN 15502		6	
Raccord cheminée/VMC-gaz	mm	Ø125 / 130	
DIMENSIONS - POIDS			
L x P x H	mm	600 x 474 x 900	
Poids net	kg	52	
Référence		3310570	3310571
Prix HT	€	2 548,00	2 585,00
Éco-participation HT	€	5,00	5,00

VUE EN COUPE

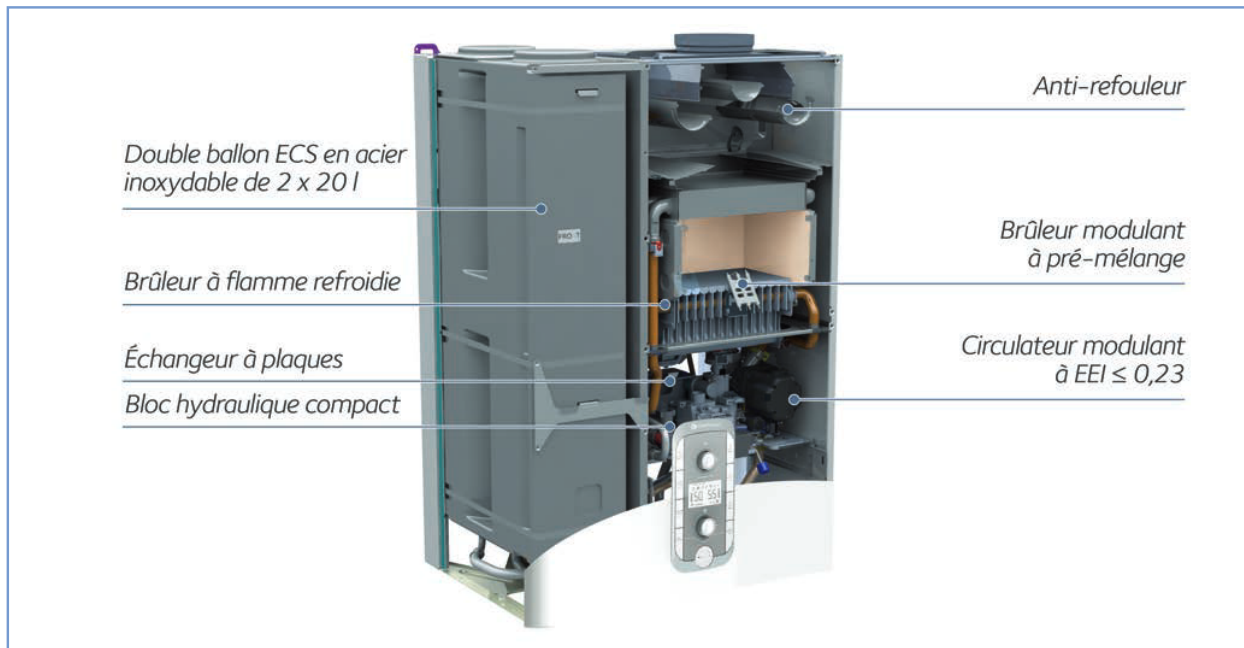

DIMENSIONS (EN MM) ET GABARIT D'INSTALLATION

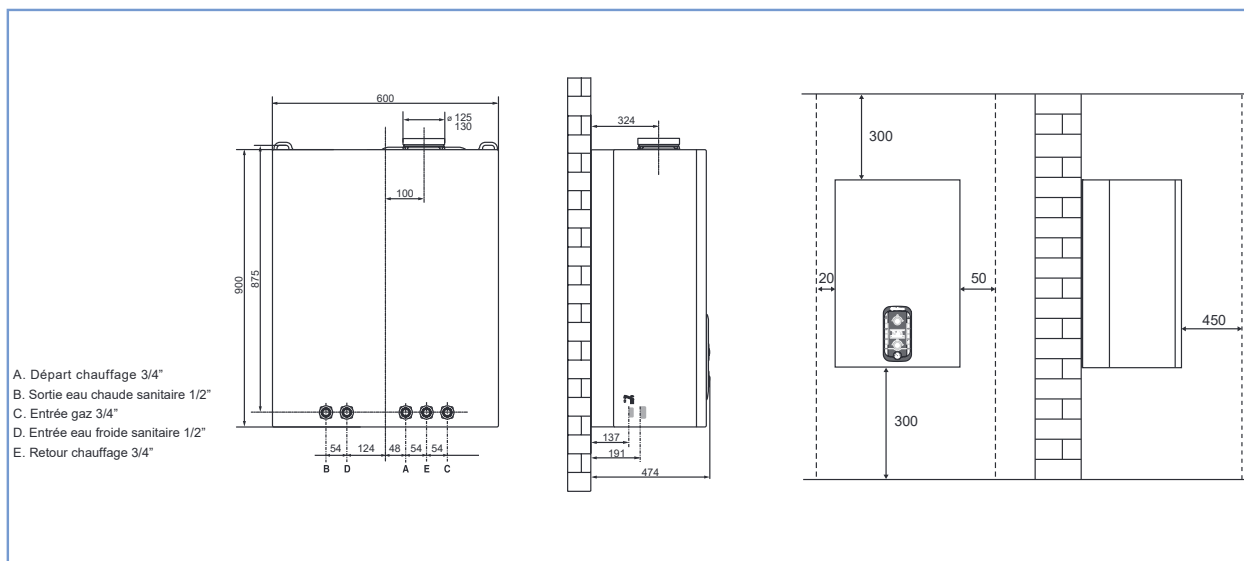

NIAGARA C NOx

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	CHAUDIÈRE RÉFÉRENCE	+	BARRETTE RÉFÉRENCE	+	JEU DE DOUILLES RÉFÉRENCE	=	TOTAL COLIS	PRIX HT (€)
25 CF	Naturel	3310570		3678470		3678471		3	2 722,00
25 VMC	Naturel	3310571		3678470		3678471		3	2 759,00

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	Référence	Prix HT (€)
Barrette de robinetterie	3678470	132,00
Douilles 1ère installation Niagara C (Green)	3678471	42,00
Douilles de remplacement Niagara et robinets	3678472	60,00
Accessoire de remplacement Niagara Delta	3678473	20,00
Cadre écarteur, robinets et douilles de remplacement Celtic Profondeur : 55 mm	3678474	121,00
Cadre écarteur, robinets et douilles de remplacement Saunier Duval Twin Profondeur : 55 mm	3678475	122,00
Robinet et douilles de remplacement Frisquet Hydroconfort	3678476	100,00
Cadre écarteur pour installation sur colonne montante Profondeur : 55 mm	3678477	136,00
Kit de bouclage sanitaire	3678478	335,00
Kit de transformation Gaz Naturel en GPL pour chaudières CF NOx uniquement	3319371	36,00
Kit Shunt pour modèle 25 CF ⁽¹⁾	3319383	24,00

(1) Étant donné le caractère particulier des chaudières dites « Shunt » ayant une température de départ chauffage minimum bloquée à 60°C (NF DTU24.1), il est fortement recommandé d'installer un thermostat d'ambiance afin d'éviter le phénomène induit de surchauffe dans le logement.

MODULES HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES

	Référence	Prix HT (€)
MODULES HYDRAULIQUES MONO-TEMPÉRATURE		
MGZ I EVO - 1 circuit mono-température	3318620	726,00*
MGZ II EVO - 2 circuits mono-température	3318621	966,00*
MGZ III EVO - 3 circuits mono-température	3318622	1 248,00*
MODULES HYDRAULIQUES MULTI-TEMPÉRATURES		
MGM II EVO - 2 circuits multi-températures	3318624	1 370,00*
MGM III EVO - 3 circuits multi-températures	3318625	1 470,00*
MCD IV EVO II - 2 circuits multi-températures	3319218	1 230,00*
Kit d'adaptation MCD IV EVO II	3319433	100,00
Vanne 2 voies motorisée pour MCD	3318364	138,00
Aquastat de sécurité plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (de série dans MCD)	3318281	18,00**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

	Référence	Prix HT (€)
Kit filtre circuit chauffage DN25 à 2 manomètres	3318876	85,00

ACCESSOIRES OPTIONNELS DE RÉGULATION

RÉGULATIONS FILAIRES CONNECTÉES	Référence	Prix HT (€)
RÉGULATIONS D'AMBIANCE MODULANTES CONNECTÉES		
ChaffoLink Expert Control Link	3318992	259,00*
Kit connectivité ChaffoLink GPRS/LAN avec Expert Control	3319221	459,00*
RÉGULATION SANS FIL CONNECTÉE		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE		
Zone Control Evo RF - Récepteur digital - Passerelle WIFI Link	3319119	106,00*
Ensemble de 3 accessoires pour installation sans fil modulante connectée	3319120	85,00**
	3319090	97,00*
RÉGULATIONS FILAIRES		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE		
Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control	3318870	167,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo	3319117	94,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control Bus	3318604	132,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure filaire	3318599	37,00**
RÉGULATIONS SANS FIL		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo RF	3319119	106,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control R (émetteur - récepteur)	3318602	233,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure sans fil	3319091	73,00**
RÉCEPTEUR		
Récepteur pour sonde d'ambiance sans fil	3319120	85,00**

* Eco-participation HT à ajouter : 0,12 €

** Eco-participation HT à ajouter : 0,02 €



CHAUDIÈRES MURALES MIXTES À MINI ACCUMULATION DE 15 L

SERELIA NOx

Les performances d'une chaudière à mini accumulation en 44 cm de largeur

Les chaudières basse température Serelia NOx, avec leur ballon intégré de 15 litres, améliorent le débit sanitaire de 20 % par rapport à une chaudière mixte instantanée, tout en offrant un gain d'espace considérable (44 cm de large).

Grâce à leur nouveau design avec panneau de contrôle intuitif, les chaudières Serelia NOx peuvent être manipulées en toute simplicité.

Conformes aux dernières exigences réglementaires, elles assurent un parfait confort sanitaire tout en limitant l'impact sur l'environnement.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Production d'eau chaude sanitaire pilotée par turbine modulante, pour répondre aux besoins sans temps d'attente et à température constante, même lors de très petits puisages.
- Système de charge ECS permettant d'améliorer le confort sanitaire (Delta System).
- Fonction Eco permettant de gérer les plages horaires de réchauffage de la réserve ECS afin de réduire la consommation d'énergie (Eco System).

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique $EEL \leq 0,23$ pour réduire les consommations électriques.
- Régulation modulante et prédisposée pour être raccordée à une sonde modulante et à une sonde extérieure afin d'optimiser le confort et la consommation énergétique.

> FACILE À INSTALLER ET À UTILISER



- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion.
- Tous les composants étant accessibles par l'avant de l'appareil, la maintenance est simplifiée.
- Dans le cadre d'un remplacement, pensez à consulter notre configurateur de remplacement.
- Panneau de contrôle intuitif avec menus déroulants et affichage de symboles didactiques.

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT



- L'ajout d'une régulation d'ambiance modulante programmable, associée à une sonde de température extérieure, permet d'augmenter l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'ordre de 4 % (Classe VI selon ErP).
- Conformément aux dernières exigences réglementaires, les chaudières Serelia NOx offrent hautes performances en chauffage et faibles émissions de NOx.

Largeur
44 cm

Modèles
25 CF (Shunt) / 24 VMC

Capacité ECS
15 l

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE


SERELIA NOx




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25 CF	24 VMC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
N° de certificat CE		0476CT2600	
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL via le kit en option	Gaz naturel
Catégorie de gaz		II2E3+3P	I2E+
Type de raccordement		B11bs	B11bs (VMC)
CHAUFFAGE			
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	9,8 / 23,2	
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82	
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	- / 3	
Capacité utile du vase d'expansion	l	8	
Efficacité énergétique saisonnière η_s / Classe ErP	% / -	78 /	
EAU CHAUDE SANITAIRE			
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***	
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	9,9 / 24,3	
Capacité de stockage ECS	l	15	
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	13	
Plage de réglage température d'ECS	°C	40 à 65	
Pression mini alimentation sanitaire/tarage soupape de sécurité ECS	bar	0,2 / 7	
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	77 /	
Profil de soutirage déclaré		XL	
PERFORMANCES			
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C)	%	90,1	
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	186	
Puissance électrique du circulateur	W	25,5	
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		EEI $\leq$ 0,23	
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	10	
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3	
ÉLECTRICITÉ			
Tension de fonctionnement	V / Hz	230 / 50	
Protection électrique	IP	X4D	
PRODUITS DE COMBUSTION			
Emissions NOx	mg / kW	31	
Classe de NOx selon EN 15502		6	
Raccord cheminée/VMC-gaz	mm	Ø125 / 130	
DIMENSIONS - POIDS			
L x P x H	mm	440 x 480 x 745	
Poids net	kg	36	
Référence		3310630	3310631
Prix HT	€	2 140,00	2 175,00
Éco-participation HT	€	5,00	5,00

VUE EN COUPE

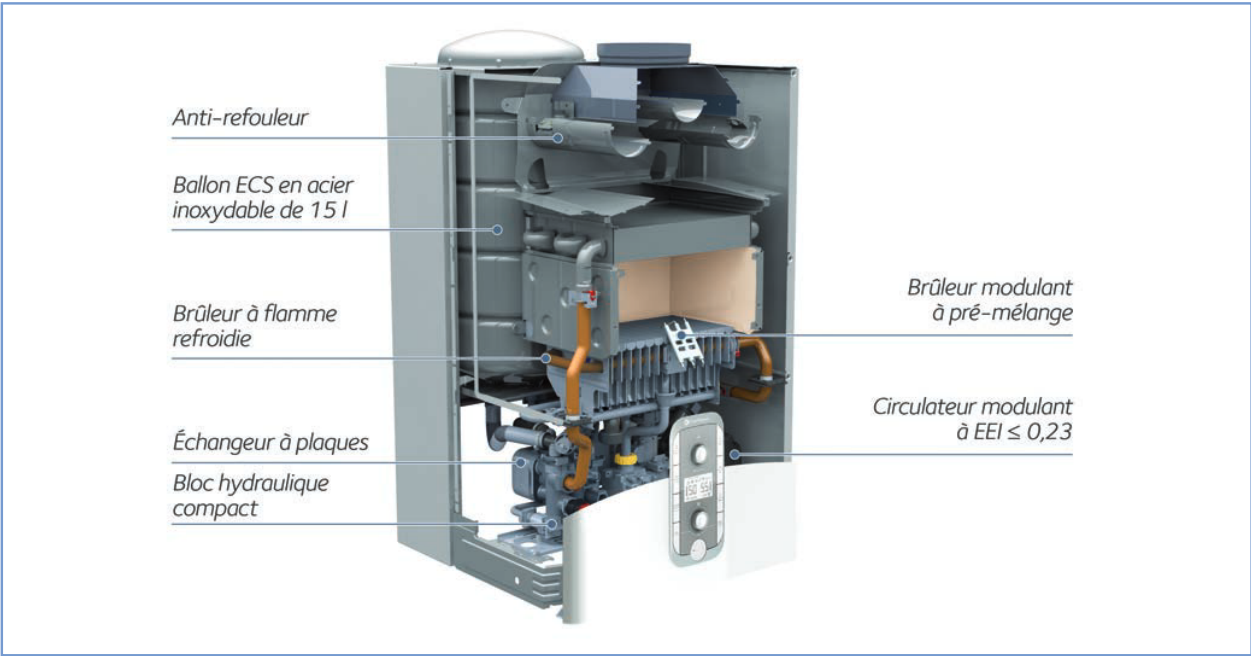

DIMENSIONS (EN MM) ET GABARIT D'INSTALLATION

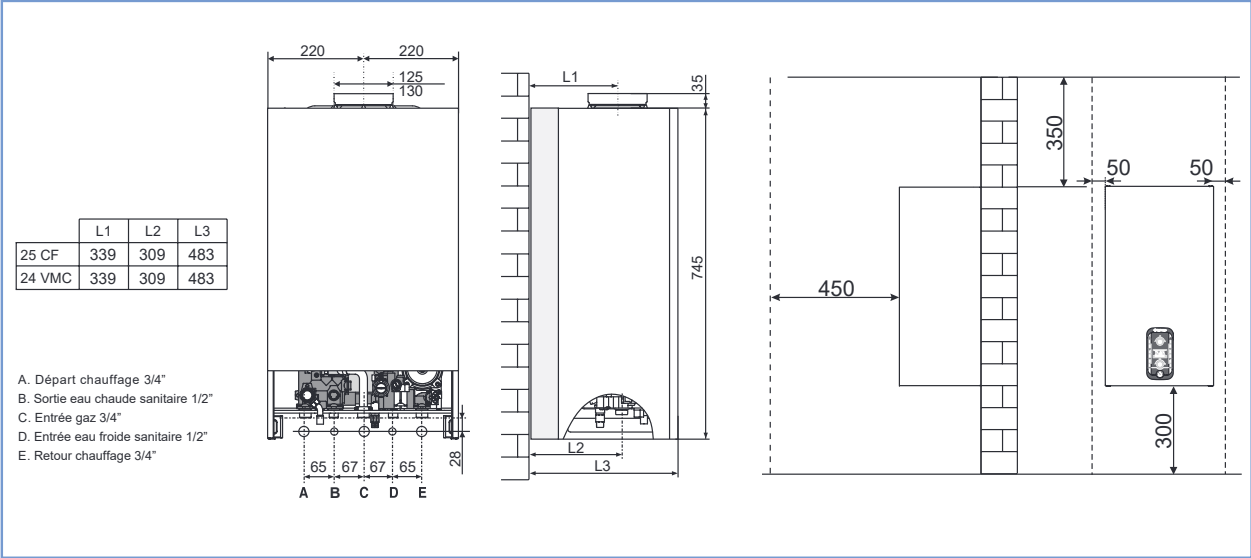

Largeur
44 cm

Modèles
25 CF (Shunt) / 24 VMC

Capacité ECS
15 l

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE

SERELIA NOx

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	CHAUDIÈRE RÉFÉRENCE	+	BARRETTE RÉFÉRENCE	+	JEU DE DOUILLES RÉFÉRENCE	=	TOTAL COLIS	PRIX HT (€)
25 CF	Naturel	3310630		3678434		3318253		3	2 314,00
24 VMC	Naturel	3310631		3678434		3318253		3	2 349,00

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	Référence	Prix HT (€)
Barrette de robinetterie	3319216	147,00
Douilles 1ère installation	3319207	42,00
Barrette Link Nectra-Celtic-SD-ELM 5 FF Serelia	3319208	132,00
Douilles de remplacement Saunier Duval	3678387	42,00
Douilles de remplacement ELM 5 FF Serelia Link	3319210	42,00
Douilles de remplacement ELM 7 et 5 CF Serelia Link	3319209	42,00
Douilles de remplacement Celtic	3678391	42,00
Cadre écarteur pour installation sur colonne montante. Profondeur : 42 mm	3678416	80,00
Vase d'expansion sanitaire 1 l	3318644	120,00
Kit de transformation Gaz Naturel en GPL pour chaudières CF NOx uniquement	3319371	36,00
Kit Shunt pour modèle 25 CF ⁽¹⁾	3319383	24,00

(1) Étant donné le caractère particulier des chaudières dites « Shunt » ayant une température de départ chauffage minimum bloquée à 60 °C (NF DTU24.1), il est fortement recommandé d'installer un thermostat d'ambiance afin d'éviter le phénomène induit de surchauffe dans le logement.

MODULES HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES

	Référence	Prix HT (€)
MODULES HYDRAULIQUES MONO-TEMPÉRATURE		
MGZ I EVO - 1 circuit mono-température	3318620	726,00*
MGZ II EVO - 2 circuits mono-température	3318621	966,00*
MGZ III EVO - 3 circuits mono-température	3318622	1 248,00*
MODULES HYDRAULIQUES MULTI-TEMPÉRATURES		
MGM II EVO - 2 circuits multi-températures	3318624	1 370,00*
MGM III EVO - 3 circuits multi-températures	3318625	1 470,00*
Aquastat de sécurité plancher chauffant 65 °C à réarmement manuel (de série dans MCD)	3318281	18,00**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

	Référence	Prix HT (€)
Kit filtre circuit chauffage DN25 à 2 manomètres	3318876	85,00

ACCESSOIRES OPTIONNELS DE RÉGULATION

RÉGULATIONS FILAIRES CONNECTÉES	Référence	Prix HT (€)
RÉGULATIONS D'AMBIANCE MODULANTES CONNECTÉES		
ChaffoLink Expert Control Link	3318992	259,00*
Kit connectivité ChaffoLink GPRS/LAN avec Expert Control	3319221	459,00*
RÉGULATION SANS FIL CONNECTÉE		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE		
Zone Control Evo RF - Récepteur digital - Passerelle WIFI Link	3319119	106,00*
Ensemble de 3 accessoires pour installation sans fil modulante connectée	3319120	85,00**
	3319090	97,00*
RÉGULATIONS FILAIRES		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE		
Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control	3318870	167,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo	3319117	94,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control Bus	3318604	132,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure filaire	3318599	37,00**
RÉGULATIONS SANS FIL		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo RF	3319119	106,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control R (émetteur - récepteur)	3318602	233,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure sans fil	3319091	73,00**
RÉCEPTEUR		
Récepteur pour sonde d'ambiance sans fil	3319120	85,00**

* Eco-participation HT à ajouter : 0,12 €

** Eco-participation HT à ajouter : 0,02 €



CHAUDIÈRES MURALES MIXTES À MINI ACCUMULATION DE 4 L

URBIA NOx

La chaudière astucieuse

Les chaudières basse température Urbia NOx offrent une disponibilité immédiate en eau chaude grâce à leur ballon intégré de 4 litres.

Grâce à leur nouveau design avec panneau de contrôle intuitif, les chaudières Urbia NOx s'intègrent facilement dans tout type d'intérieur et peuvent être manipulées en toute simplicité.

Conformes aux dernières exigences réglementaires, elles assurent un parfait confort sanitaire tout en limitant l'impact sur l'environnement.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Production d'eau chaude sanitaire pilotée par turbine modulante, pour répondre aux besoins sans temps d'attente et à température constante, même lors de très petits puisages.
- Système de charge ECS permettant d'améliorer le confort sanitaire (Delta System).
- Fonction Eco permettant de gérer les plages horaires de réchauffage de la réserve ECS afin de réduire la consommation d'énergie (Eco System).

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique $EEL \leq 0,23$ pour réduire les consommations électriques.
- Régulation modulante et prédisposée pour être raccordée à une sonde modulante et à une sonde extérieure afin d'optimiser le confort et la consommation énergétique.

> FACILE À INSTALLER ET À UTILISER



- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion.
- Tous les composants étant accessibles par l'avant de l'appareil, la maintenance est simplifiée.
- Dans le cadre d'un remplacement pensez à consulter notre configurateur de remplacement.
- Panneau de contrôle intuitif avec menus déroulants et affichage de symboles didactiques.

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT



- L'ajout d'une régulation d'ambiance modulante programmable, associée à une sonde de température extérieure, permet d'augmenter l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'ordre de 4 % (Classe VI selon ErP).
- Conformes aux dernières exigences réglementaires, les chaudières Urbia NOx offrent hautes performances en chauffage et faibles émissions de NOx.

Largeur
44 cm

Modèles
25 CF (Shunt) / 24 VMC

Capacité ECS
4 l

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE


URBIA NOx




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25 CF	24 VMC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
N° de certificat CE		0476CT2600	
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL via le kit en option	Gaz naturel
Catégorie de gaz		II2E3+3P	I2E+
Type de raccordement		B11bs	B11bs (VMC)
CHAUFFAGE			
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	9,8 / 23,2	
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82	
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	- / 3	
Capacité utile du vase d'expansion	l	8	
Efficacité énergétique saisonnière η_s / Classe ErP	% / -	78 /	
EAU CHAUDE SANITAIRE			
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***	
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	9,9 / 24,3	
Capacité de stockage ECS	l	4	
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	12,2	
Plage de réglage température d'ECS	°C	40 à 65	
Pression mini alimentation sanitaire/tarage soupape de sécurité ECS	bar	0,2 / 7	
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	76 /	
Profil de soutirage déclaré		XL	
PERFORMANCES			
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C)	%	90,1	
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	186	
Puissance électrique du circulateur	W	25,5	
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		EEI $\leq$ 0,23	
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	10	
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3	
ÉLECTRICITÉ			
Tension de fonctionnement	V / Hz	230 / 50	
Protection électrique	IP	X4D	
PRODUITS DE COMBUSTION			
Emissions NOx	mg / kW	31	
Classe de NOx selon EN 15502		6	
Raccord cheminée/VMC-gaz	mm	Ø125 / 130	
DIMENSIONS - POIDS			
L x P x H	mm	440 x 387 x 745	
Poids net	kg	33	
Référence		3310629	3310628
Prix HT	€	2 035,00	2 070,00
Éco-participation HT	€	5,00	5,00

VUE EN COUPE

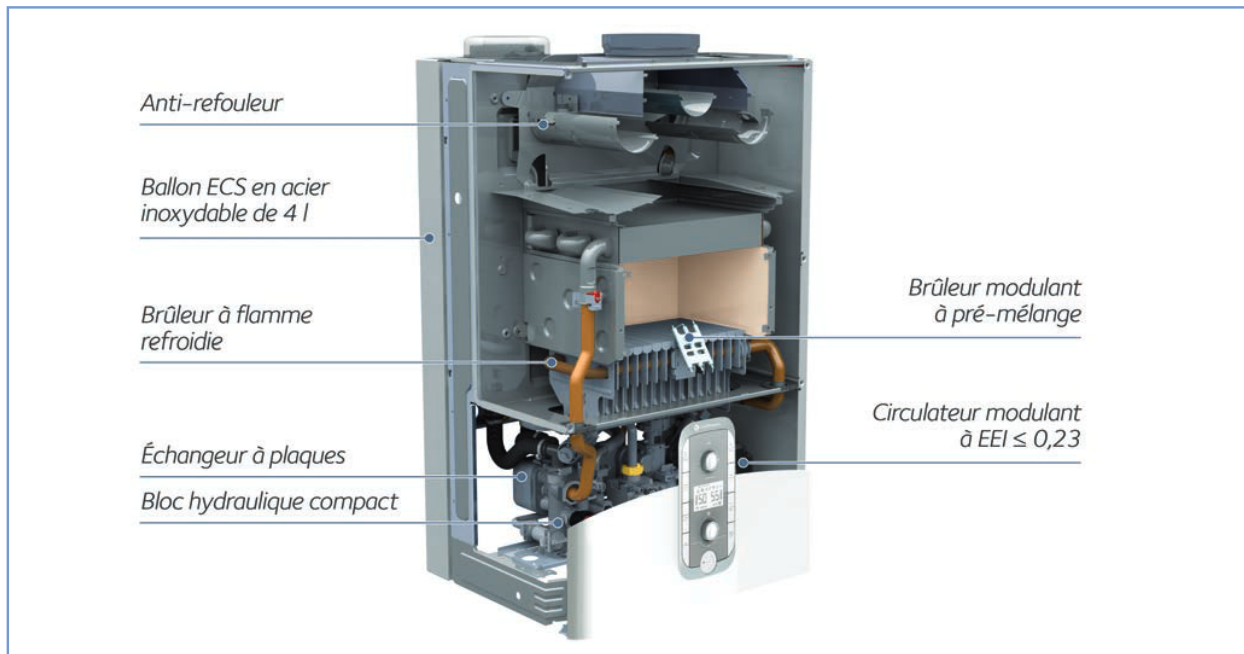

DIMENSIONS (EN MM) ET GABARIT D'INSTALLATION

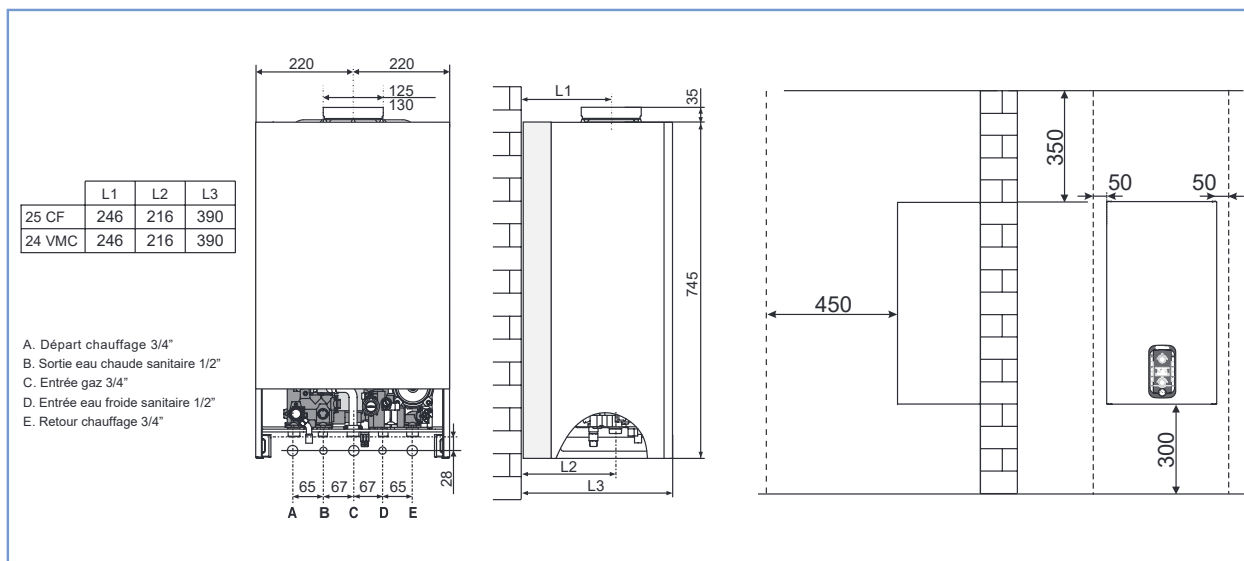

Largeur
44 cm

Modèles
25 CF (Shunt) / 24 VMC

Capacité ECS
4 l

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE

URBIA NOx

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	CHAUDIÈRE RÉFÉRENCE	+	BARRETTE RÉFÉRENCE	+	JEU DE DOUILLES RÉFÉRENCE	=	TOTAL COLIS	PRIX HT (€)
25 CF	Naturel	3310629		3319206		3319207		3	2 224,00
24 VMC	Naturel	3310628		3319206		3319207		3	2 259,00

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	Référence	Prix HT (€)
Barrette de robinetterie	3319206	147,00
Douilles 1ère installation	3319207	42,00
Barrette + douilles de remplacement Saunier Duval	3319213	174,00
Barrette + douilles de remplacement ELM Leblanc 5 FF uniquement	3319215	174,00
Barrette + douilles de remplacement ELM Leblanc 5 et 7 CF/VMC	3319214	174,00
Barrette remplacement Nectra/Calydra/Centora	3319211	132,00
Barrette + douilles de remplacement Celtic	3319212	174,00
Cadre écarteur pour installation sur colonne montante. Profondeur : 42 mm	3678416	80,00
Vase d'expansion sanitaire 0,2 L	3678430	68,00
Kit de transformation Gaz Naturel en GPL pour chaudières CF NOx uniquement	3319371	36,00
Kit Shunt pour modèle 25 CF ⁽¹⁾	3319383	24,00

(1) Étant donné le caractère particulier des chaudières dites « Shunt » ayant une température de départ chauffage minimum bloquée à 60°C (NF DTU 24.1), il est fortement recommandé d'installer un thermostat d'ambiance afin d'éviter le phénomène induit de surchauffe dans le logement.

MODULES HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES

	Référence	Prix HT (€)
MODULES HYDRAULIQUES MONO-TEMPÉRATURE		
MGZ I EVO - 1 circuit mono-température	3318620	726,00*
MGZ II EVO - 2 circuits mono-température	3318621	966,00*
MGZ III EVO - 3 circuits mono-température	3318622	1 248,00*
MODULES HYDRAULIQUES MULTI-TEMPÉRATURES		
MGM II EVO - 2 circuits multi-températures	3318624	1 370,00*
MGM III EVO - 3 circuits multi-températures	3318625	1 470,00*
MCD IV EVO II - 2 circuits multi-températures	3319218	1 230,00*
Vanne 2 voies motorisée pour MCD	3318364	138,00
Aquastat de sécurité plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (de série dans MCD)	3318281	18,00**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

	Référence	Prix HT (€)
Kit filtre circuit chauffage DN25 à 2 manomètres	3318876	85,00

ACCESSOIRES OPTIONNELS DE RÉGULATION

RÉGULATIONS FILAIRES CONNECTÉES	Référence	Prix HT (€)
RÉGULATIONS D'AMBIANCE MODULANTES CONNECTÉES		
ChaffoLink Expert Control Link	3318992	259,00*
Kit connectivité ChaffoLink GPRS/LAN avec Expert Control	3319221	459,00*
RÉGULATION SANS FIL CONNECTÉE		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE		
Zone Control Evo RF - Récepteur digital - Passerelle WIFI Link	3319119	106,00*
Ensemble de 3 accessoires pour installation sans fil modulante connectée	3319120	85,00**
	3319090	97,00*
RÉGULATIONS FILAIRES		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE		
Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control	3318870	167,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo	3319117	94,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control Bus	3318604	132,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure filaire	3318599	37,00**
RÉGULATIONS SANS FIL		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo RF	3319119	106,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control R (émetteur - récepteur)	3318602	233,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure sans fil	3319091	73,00**
RÉCEPTEUR		
Récepteur pour sonde d'ambiance sans fil	3319120	85,00**

* Eco-participation HT à ajouter : 0,12 €

** Eco-participation HT à ajouter : 0,02 €



CHAUDIÈRES MURALES MIXTES À MICRO-ACCUMULATION

MIRA C NOx

Performances et compacité

En rénovation, les chaudières basse température Mira C NOx assurent de hautes performances en chauffage et eau chaude sanitaire tout en offrant un encombrement minimal (40 cm de large).

Grâce à leur nouveau design avec panneau de contrôle intuitif, ces solutions s'intègrent facilement dans tout type d'intérieur et peuvent être manipulées en toute simplicité.

Conformes aux dernières exigences réglementaires, elles assurent un parfait confort sanitaire tout en limitant l'impact sur l'environnement.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> ULTRA-COMPACTE

- Facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large.

> CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Régulation modulante et disponibilité d'eau chaude en quelques secondes.

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique $EEL \leq 0,23$ pour réduire les consommations électriques.
- Régulation modulante et prédisposée pour être raccordée à une sonde modulante et à une sonde extérieure afin d'optimiser le confort et la consommation énergétique.

> FACILE À INSTALLER ET À UTILISER



- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion.
- Tous les composants étant accessibles par l'avant de l'appareil, la maintenance est simplifiée.
- Dans le cadre d'un remplacement, pensez à consulter notre configurateur de remplacement.
- Panneau de contrôle intuitif avec menus déroulants et affichage de symboles didactiques.

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT



- L'ajout d'une régulation d'ambiance modulante programmable, associée à une sonde de température extérieure, permet d'augmenter l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'ordre de 4 % (Classe VI selon ErP).
- Conformes aux dernières exigences réglementaires, les chaudières Mira C NOx offrent hautes performances en chauffage et faibles émissions de NOx.

Largeur
40 cm

Modèles
25 CF (Shunt) / 24 VMC

Capacité ECS
MICRO-ACCUMULATION

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE


MIRA C NOx




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25 CF	24 VMC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
N° de certificat CE		0476CT2600	
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL via le kit en option	Gaz naturel
Catégorie de gaz		II2E3+3P	I2E+
Type de raccordement		B11bs	B11bs (VMC)
CHAUFFAGE			
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	9,8 / 23,2	
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82	
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	- / 3	
Capacité utile du vase d'expansion	l	8	
Efficacité énergétique saisonnière η_s / Classe ErP	% / -	78 /	
EAU CHAUDE SANITAIRE			
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***	
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	9,9 / 24,3	
Capacité de stockage ECS	l	Micro-accumulation	
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	12,2	
Plage de réglage température d'ECS	°C	36 à 60	
Pression mini alimentation sanitaire/tarage soupape de sécurité ECS	bar	0,2 / 7	
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	78 /	
Profil de soutirage déclaré		XL	
PERFORMANCES			
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C)	%	90,1	
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	179	
Puissance électrique du circulateur	W	25,5	
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		EEI $\leq$ 0,23	
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	10	
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3	
ÉLECTRICITÉ			
Tension de fonctionnement	V / Hz	230 / 50	
Protection électrique	IP	X4D	
PRODUITS DE COMBUSTION			
Emissions NOx	mg / kW	31	
Classe de NOx selon EN 15502		6	
Raccord cheminée/VMC-gaz	mm	Ø125 / 130	
DIMENSIONS - POIDS			
L x P x H	mm	400 x 319 x 745	
Poids net	kg	27	
Référence		3310633	3310632
Prix HT	€	1 820,00	1 865,00
Éco-participation HT	€	5,00	5,00

VUE EN COUPE

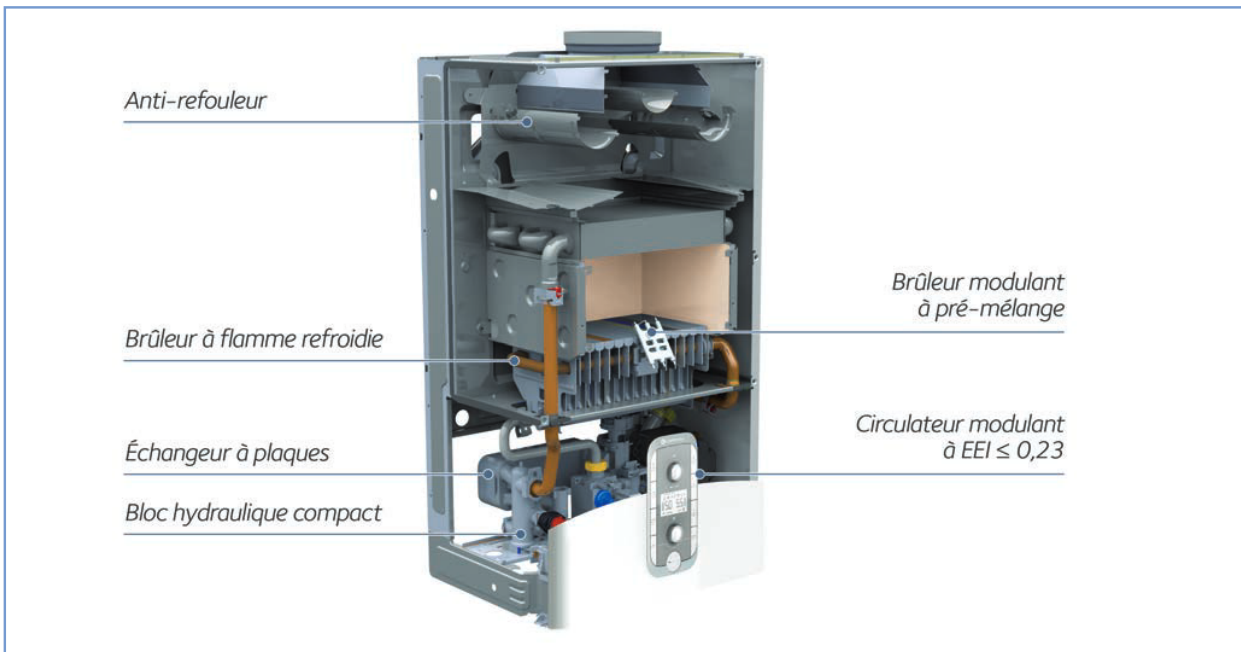

DIMENSIONS (EN MM) ET GABARIT D'INSTALLATION

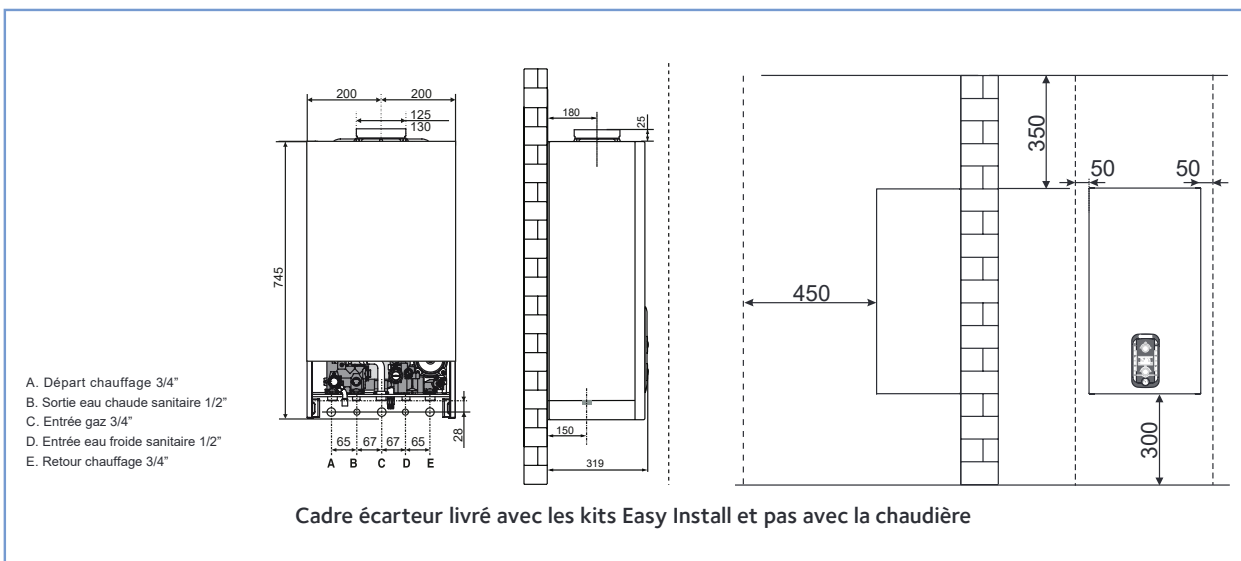

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	CHAUDIÈRE RÉFÉRENCE	+	BARRETTE RÉFÉRENCE	+	JEU DE DOUILLES RÉFÉRENCE	=	TOTAL COLIS	PRIX HT (€)
25 CF	Naturel	3310633		3678358		3318256		3	2 009,00
24 VMC	Naturel	3310632		3678358		3318256		3	2 054,00

Chaudière livrée sans cadre écarteur, celui-ci est fourni avec chaque kit de remplacement

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	Référence	Prix HT (€)
Barrette de robinetterie	3678358	147,00
Douilles 1ère installation sans montage du cadre écarteur	3318256	42,00
Douilles 1ère installation avec montage du cadre écarteur	3318323	42,00
Cadre écarteur pour installation sur colonne montante Profondeur : 55 mm	3678411	45,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement Celtic	3318917	189,00
Barrette remplacement + cadre écarteur mural Nectra/ Calydra/Centora	3318918	147,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement Saunier Duval	3318919	189,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement ELM Leblanc gamme 5 et 7 CF/VMC	3318920	189,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement ELM Leblanc gamme 5 FF UNIQUEMENT	3318921	189,00
Barrette + cadre écarteur + douilles de remplacement Vaillant	3318922	189,00
Kit de transformation Gaz Naturel en GPL pour chaudières CF NOx uniquement	3319371	36,00
Kit Shunt pour modèle 25 CF ⁽¹⁾	3319383	24,00

(1) Étant donné le caractère particulier des chaudières dites « Shunt » ayant une température de départ chauffage minimum bloquée à 60°C (NF DTU24.1), il est fortement recommandé d'installer un thermostat d'ambiance afin d'éviter le phénomène induit de surchauffe dans le logement.

MODULES HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES

	Référence	Prix HT (€)
MODULES HYDRAULIQUES MONO-TEMPÉRATURE		
MGZ I EVO - 1 circuit mono-température	3318620	726,00*
MGZ II EVO - 2 circuits mono-température	3318621	966,00*
MGZ III EVO - 3 circuits mono-température	3318622	1 248,00*
MODULES HYDRAULIQUES MULTI-TEMPÉRATURES		
MGM II EVO - 2 circuits multi-températures	3318624	1 370,00*
MGM III EVO - 3 circuits multi-températures	3318625	1 470,00*
MCD IV EVO II - 2 circuits multi-températures	3319218	1 230,00*
Vanne 2 voies motorisée pour MCD	3318364	138,00
Aquastat de sécurité plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (de série dans MCD)	3318281	18,00**

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

	Référence	Prix HT (€)
Kit filtre circuit chauffage DN25 à 2 manomètres	3318876	85,00

ACCESSOIRES OPTIONNELS DE RÉGULATION

RÉGULATIONS FILAIRES CONNECTÉES	Référence	Prix HT (€)
RÉGULATIONS D'AMBIANCE MODULANTES CONNECTÉES		
ChaffoLink Expert Control Link	3318992	259,00*
Kit connectivité ChaffoLink GPRS/LAN avec Expert Control	3319221	459,00*
RÉGULATION SANS FIL CONNECTÉE		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE		
Zone Control Evo RF - Récepteur digital - Passerelle WIFI Link	3319119	106,00*
Ensemble de 3 accessoires pour installation sans fil modulante connectée	3319120	85,00**
	3319090	97,00*
RÉGULATIONS FILAIRES		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE		
Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control	3318870	167,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo	3319117	94,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control Bus	3318604	132,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure filaire	3318599	37,00**
RÉGULATIONS SANS FIL		
RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE MULTI-ZONE		
Sonde d'ambiance Zone Control Evo RF	3319119	106,00*
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control R (émetteur - récepteur)	3318602	233,00*
SONDE EXTÉRIEURE		
Sonde extérieure sans fil	3319091	73,00**
RÉCEPTEUR		
Récepteur pour sonde d'ambiance sans fil	3319120	85,00**

* Eco-participation HT à ajouter : 0,12 €

** Eco-participation HT à ajouter : 0,02 €



CHAUDIÈRES À MICRO-ACCUMULATION

INOA NOx

La micro-accumulation au prix d'une chaudière instantanée

Avec sa certification 3*** CE selon la norme EN 13203, Inoa NOx met le confort sanitaire à la portée de tous. Avec ses 40 cm de large, elle s'intègre facilement dans tous les logements.

Conforme aux dernières exigences réglementaires, elle assure un parfait confort sanitaire tout en limitant l'impact sur l'environnement.



CONFORME
ERP 2018

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> ULTRA-COMPACTE

- Facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large.

> CONFORT SANITAIRE

- Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Production d'eau chaude sanitaire pilotée par turbine modulante, pour répondre aux besoins sans temps d'attente et à température constante, même lors de très petits puisages.

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Compatible avec les radiateurs classiques ou basse température.

> FACILE À INSTALLER ET À UTILISER



- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion.
- Tous les composants étant accessibles par l'avant de l'appareil, la maintenance est simplifiée.
- Dans le cadre d'un remplacement, pensez à consulter notre configurateur de remplacement.

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT



- Conformes aux dernières exigences réglementaires, les chaudières Inoa NOx offrent hautes performances en chauffage et faibles émissions de NOx.

Largeur
40 cm

Modèles
25 CF / 25 SHUNT / 24 VMC

Capacité ECS
MICRO-ACCUMULATION

Technologie
BASSE TEMPÉRATURE


INOA NOx




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		25 CF SHUNT	25 CF	24 VMC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
N° de certificat CE		0476CT2600		
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL via le kit en option		Gaz naturel
Catégorie de gaz		II2E3+3P		I2E+
Type de raccordement		B11bs		B11bs (VMC)
CHAUFFAGE				
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	9,8 / 23,2		
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82		
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	- / 3		
Capacité utile du vase d'expansion	l	8		
Efficacité énergétique saisonnière η_s / Classe ErP	% / -	78 / 		
EAU CHAUDE SANITAIRE				
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***		
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	9,9 / 24,3		
Capacité de stockage ECS	l	Micro-accumulation		
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	12,2		
Plage de réglage température d'ECS	°C	36 à 60		
Pression mini alimentation sanitaire/tarage soupape de sécurité ECS	bar	0,2 / 7		
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	78 / 		
Profil de soutirage déclaré		XL		
PERFORMANCES				
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C)	%	90,1		
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	179		
Puissance électrique du circulateur	W	25,5		
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		EEI $\leq$ 0,23		
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	10		
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3		
ÉLECTRICITÉ				
Tension de fonctionnement	V / Hz	230 / 50		
Protection électrique	IP	X4D		
PRODUITS DE COMBUSTION				
Emissions NOx	mg / kW	31		
Classe de NOx selon EN 15502		6		
Raccord cheminée/VMC-gaz	mm	Ø125 / 130		
DIMENSIONS - POIDS				
L x P x H	mm	400 x 319 x 745		
Poids net	kg	27		
Référence		3310634	3310636	3310635
Prix HT	€	1 699,00	1 715,00	1 755,00
Éco-participation HT	€	5,00	5,00	5,00

VUE EN COUPE

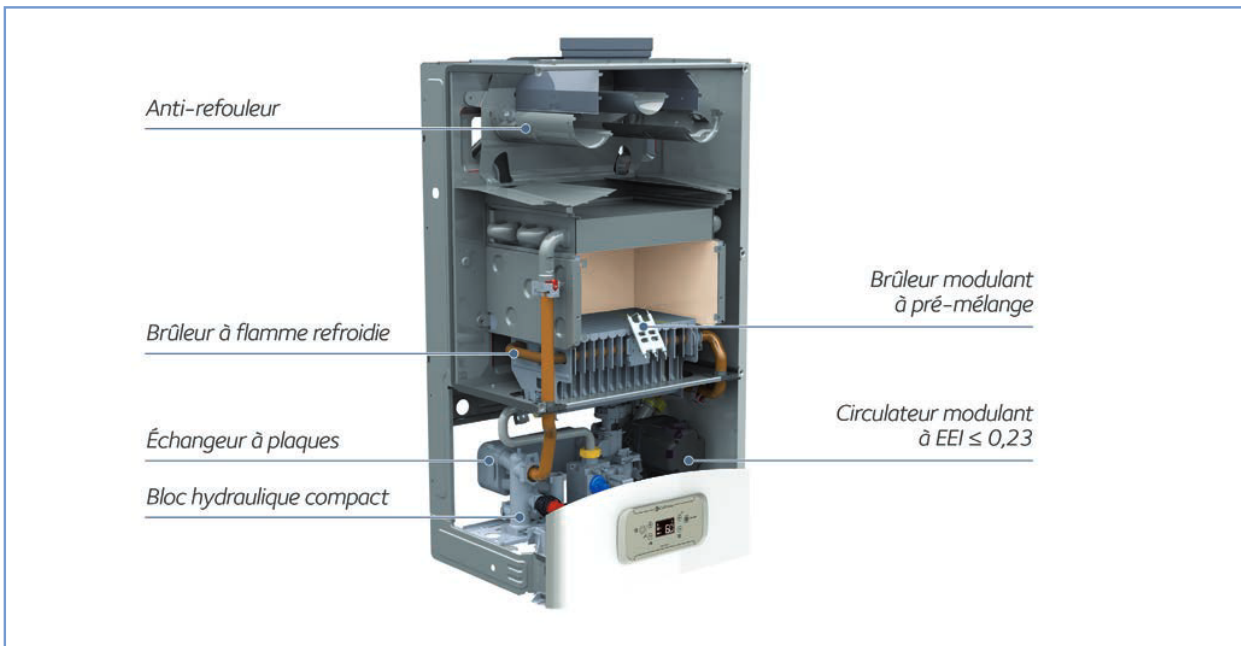

DIMENSIONS (EN MM)

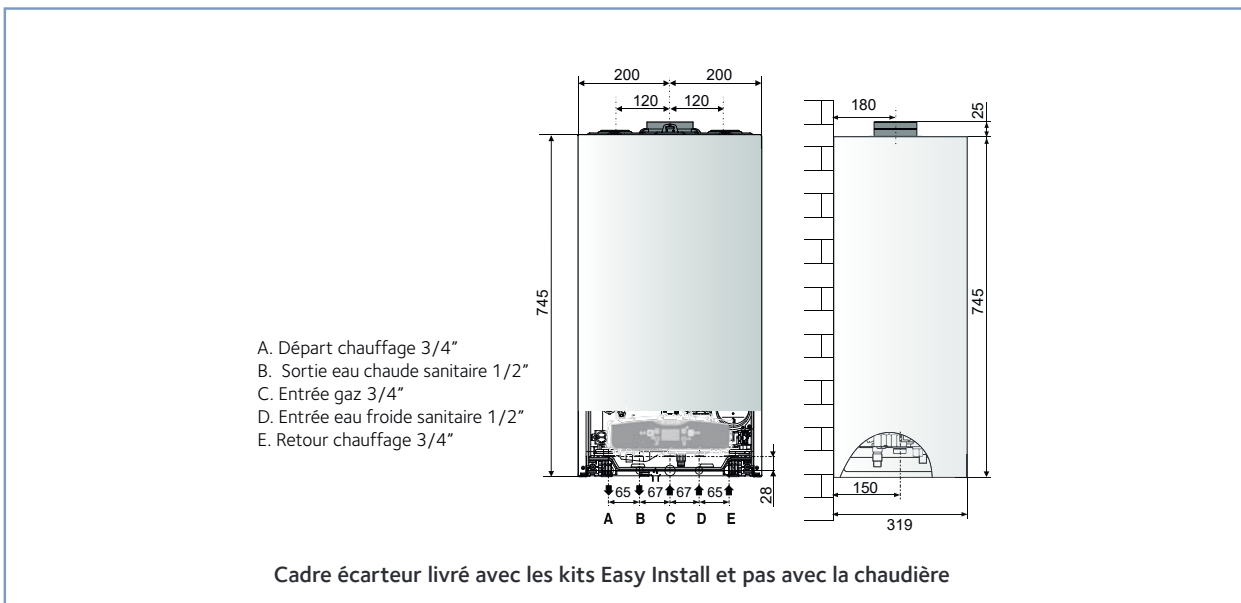

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	CHAUDIÈRE RÉFÉRENCE	+	BARRETTE RÉFÉRENCE	+	JEU DE DOUILLES RÉFÉRENCE	=	TOTAL COLIS	PRIX HT (€)
25 CF	Naturel	3310636		3678358		3318256		3	1 904,00
25 CF SHUNT	Naturel	3310634		3678358		3318256		3	1 888,00
24 VMC	Naturel	3310635		3678358		3318256		3	1 944,00

Chaudière livrée sans cadre écarteur, celui-ci est fourni avec chaque kit de remplacement

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	Référence	Prix HT (€)
Barrette de robinetterie	3678358	147,00
Douilles 1ère installation sans montage du cadre écarteur	3318256	42,00
Douilles 1ère installation avec montage du cadre écarteur	3318323	42,00
Cadre écarteur pour installation sur colonne montante Profondeur : 55 mm	3678411	45,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement Celtic	3318917	189,00
Barrette remplacement + cadre écarteur mural Nectra/ Calydra/Centora	3318918	147,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement Saunier Duval	3318919	189,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement ELM Leblanc gamme 5 et 7 CF/VMC	3318920	189,00
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement ELM Leblanc gamme 5 FF UNIQUEMENT	3318921	189,00
Barrette + douilles de remplacement Vaillant	3319183	184,00
Kit de transformation Gaz Naturel en GPL pour chaudières CF NOx uniquement	3319371	36,00
Kit Shunt pour modèle 25 CF ⁽¹⁾	3319383	24,00

(1) Étant donné le caractère particulier des chaudières dites « Shunt » ayant une température de départ chauffage minimum bloquée à 60 °C (NF DTU24.1), il est fortement recommandé d'installer un thermostat d'ambiance afin d'éviter le phénomène induit de surchauffe dans le logement.

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

	Référence	Prix HT (€)
Kit filtre circuit chauffage DN25 à 2 manomètres	3318876	85,00

ACCESSOIRES OPTIONNELS DE RÉGULATION

RÉGULATIONS FILAIRES	Référence	Prix HT (€)
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control Bus	3318604	132,00*
RÉGULATIONS SANS FIL		
RÉGULATION D'AMBIANCE TOUT OU RIEN		
Thermostat programmable Easy Control R (émetteur - récepteur)	3318602	233,00*

* Eco-participation HT à ajouter : 0,12 €

** Eco-participation HT à ajouter : 0,02 €

DES SERVICES DÉDIÉS À LA PERFORMANCE DE VOTRE ACTIVITÉ

UN ACCOMPAGNEMENT TERRAIN DE PROXIMITÉ

- > 5 directions régionales, 70 commerciaux à votre service au quotidien
- > 21 Responsables Techniques Régionaux pour un accompagnement technique sur-mesure

Des interlocuteurs dédiés par région pour assurer la gestion et le traitement de vos commandes :



Téléphone :
01.55.84.94.94



De lundi à vendredi
8h30 à 12h30
13h30 à 17h00

UN SERVICE PIÈCES DE RECHANGE PERFORMANT

- > Disponibilité de 15 ans sur les pièces de rechange à compter de la date d'arrêt de fabrication du produit
- > Livraison en 24h pour une commande express et pour toutes les commandes passées sur le site avant 12h



Téléphone :
02.96.65.33.33



Fax :
02.96.70.28.59



E-mail :
contact.pdr@aristonthermo.com



Site internet :
www.chaffoteaux.fr
(rubrique « Pièces de rechange »)



De lundi à vendredi
8h30 à 12h00
14h00 à 17h00

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR VOUS AIDER À COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ

Nos 26 centres de formations partout en France vous permettent de transformer les évolutions du marché en opportunités, de décrypter les nouvelles technologies et de maîtriser nos produits et solutions.

Pour connaître le programme des formations et vous pré-inscrire, rendez-vous sur :

www.chaffoteaux.fr

