

Réseau rigide à joints

Acier galvanisé pour le collectif et le tertiaire



POINTS FORTS

- Acier Z275.
- Épaisseurs évolutives en fonction des diamètres et conformes aux exigences Eurovent.
- Classement au feu M0.
- Étanchéité aisée et garantie pour les accessoires à joint.



Mise en œuvre

- Assemblage par emboîtement.
- Verrouillage par vis auto-foreuse.
- Les accessoires à joint sont mâles.
- Les conduits sont femelles.

Équipement standard

- Conduits et accessoires classés au feu M0.
- Accessoires pourvus de bords anti-coupure.
- Joint à lèvre garantissant l'étanchéité, température maximale 100°C et pression maximale 5000 Pa.

Équipement en option

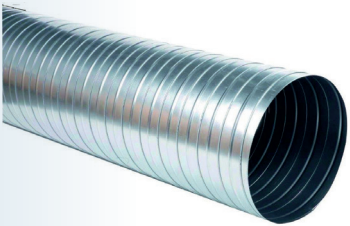
- Conduits souples et semi-rigides aluminium.
- Accessoires de fixation.
- Bouches auto et hygroréglables.
- Régulateurs de débit.

ZOOM



Exemple de constitution d'un réseau

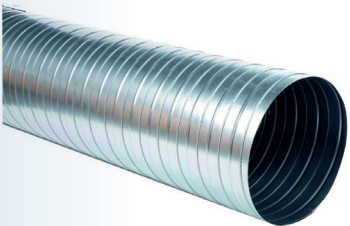
Conduits rigides en acier galvanisé longueur 3 m

Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Conduit circulaire femelle en acier galvanisé longueur 3 m*	80	CG08003	37,74
	100	CG10003	30,75
	125	CG12503	38,82
	160	CG16003	49,90
	200	CG20003	69,20
	250	CG25003	91,50
	315	CG31503	116,50
	355	CG35503	134,60
	400	CG40003	178,20
	450	CG45003	209,50
	500	CG50003	233,50
	560	CG56003	283,10
	630	CG63003	321,00

* Conditions générales de vente : quand une commande contient au moins un conduit en acier galvanisé de longueur 3 m, un forfait de transport de 70 € sera automatiquement appliqué.

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Conduits rigides en acier galvanisé longueur 2 m

Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Conduit circulaire femelle en acier galvanisé longueur 2 m	80	CG08002	21,55
	100	CG10002	21,55
	125	CG12502	26,48
	160	CG16002	34,83
	200	CG20002	46,23
	250	CG25002	61,00
	315	CG31502	77,80
	355	CG35502	89,70
	400	CG40002	117,90
	450	CG45002	138,00
	500	CG50002	153,40
	560	CG56002	181,60
	630	CG63002	207,40

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.



POINTS FORTS

- Des conduits facilement manipulables dans un chantier escarpé.
- Un transport facilité pour l'installateur, dans son utilitaire.
- Une meilleure logistique entre le fabricant et le distributeur.



En effet, Axelair a conçu un système d'emballage avec maintien vertical des conduits, pour être transporté en messagerie, permettant l'application des conditions générales de vente standards.

Une palette se présente comme ceci :

Code Article	Diamètre en mm	Qté par palette
CG12502	125	54
CG16002	160	34
CG20002	200	23
CG25002	250	14
CG31502	315	8



Évitez les frais de port,
choisissez les conduits
en 2 m !

2,15 m