


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MODELE:               | <b>AT.MATE BLANCO</b>                                                    |
| FORMAT:               | <b>25x70</b>                                                             |
| ÉPAISSEUR(mm):        | <b>8.5</b>                                                               |
| DATE:                 | <b>21/06/2023</b>                                                        |
| CODE:                 | <b>002.185.0012.04079</b>                                                |
| GROUPE:               | <b>GROUPER BIII UNE-EN 14411 Annexe L / SASO ISO 13006:2018 Annexe L</b> |
| TYPE DE TUILE:        | <b>GL</b>                                                                |
| PIECE DE FINITION:    | <b>MATE</b>                                                              |
| FAMILLE:              | <b>CARREAUX DE MUR EN PÂTE ROUGE</b>                                     |
| NOMBRE DE GRAPHIQUES: |                                                                          |

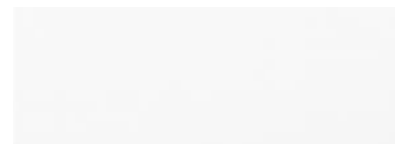

| TEST |                     | VALEUR                                                 |                                          |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      | UNE-EN ISO 10545-2  | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES                       | SATISFAIT À LA NORME                     |
|      | UNE-EN ISO 10545-3  | ABSORPTION D'EAU                                       | 16%                                      |
|      | UNE-EN ISO 10545-4  | RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE             | 600-900 N                                |
|      |                     | RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION      | 15-25 N/mm <sup>2</sup>                  |
|      | UNE-EN ISO 10545-8  | DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE                          | <7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
|      | UNE-EN ISO 10545-9  | RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE                           | RÉSISTE                                  |
|      | UNE-EN ISO 10545-11 | RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE                             | RÉSISTE                                  |
|      | UNE-EN ISO 10545-13 | CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L      | A                                        |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L | A                                        |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%          | SATISFAIT À LA NORME                     |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L           | SATISFAIT À LA NORME                     |
|      |                     | CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L    | SATISFAIT À LA NORME                     |
|      | UNE-EN ISO 10545-14 | RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE     | 5                                        |
|      |                     | RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL    | 5                                        |
|      |                     | RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE                  | 5                                        |

### Déclaration de Conformité CE:

[https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP\\_DoP\\_N001CPR2013.pdf](https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP_DoP_N001CPR2013.pdf)

DÉPARTEMENT TECHNIQUE  
PAMESA CERÁMICA