
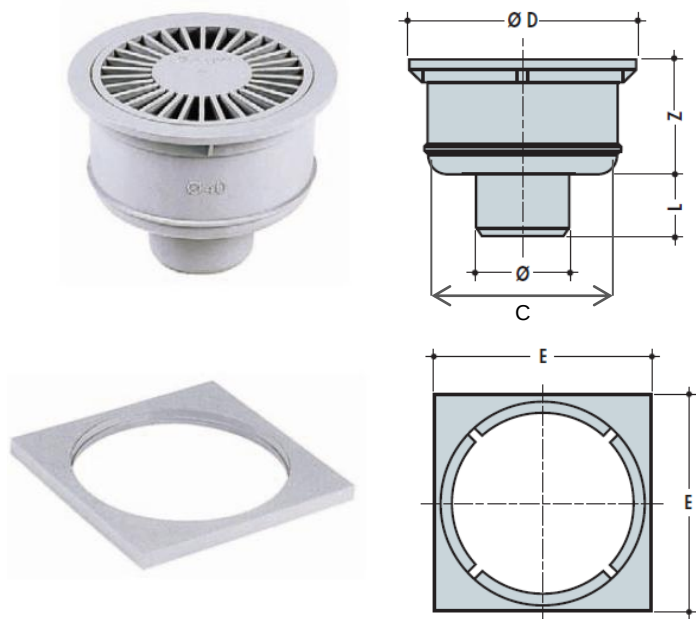


# SIPHONNETTES à SORTIE VERTICALE et PLATINES ORIENTABLES

Références : **SIF – SIH – SIJ – PL10FH – PL15FH – PL15J – PL20J – PL25J**

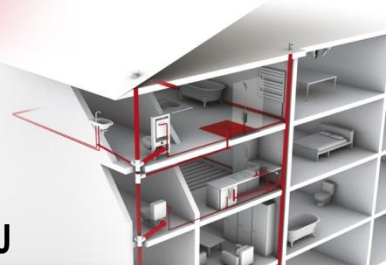

| Référence    | Ø  | DIMENSIONS (mm) |      |     |    |             |
|--------------|----|-----------------|------|-----|----|-------------|
|              |    | Z               | L    | ØD  | C  | Garde d'eau |
| Siphonnettes |    |                 |      |     |    |             |
| SIF          | 32 | 49              | 22   | 98  | 80 | 26          |
| SIH          | 40 | 49              | 27   | 98  | 80 | 22          |
| SIJ          | 50 | 60              | 37,5 | 114 | 99 | 27          |

| Réf.     | Pour<br>siphonnette Ø | Dimensions (mm) |      |
|----------|-----------------------|-----------------|------|
|          |                       | E               | épr. |
| Platines |                       |                 |      |
| PL10FH   | 32 et 40              | 100 x 100       | 7    |
| PL15FH   | 32 et 40              | 150 x 150       | 7    |
| PL15J    | 50                    | 150 x 150       | 7    |
| PL20J    | 50                    | 200 x 200       | 7    |
| PL25J    | 50                    | 250 x 250       | 7    |

## ■ FONCTION :

- Elles sont destinées à l'évacuation des eaux de ruissellement des loggias, courettes, salles d'eau, buanderies, etc...

## ■ DESCRIPTION:

- Entirement injectées en PVC rigide de couleur gris clair, elles se composent :
  - d'une grille cloche amovible,
  - d'un corps avec surverse assurant une garde d'eau.
- Leurs sorties sont mâles Ø 32, Ø 40 et Ø 50. On dispose de platines de différentes dimensions pour incorporation dans un carrelage (se reporter au tableau ci-dessus).

## ■ CHARGE :

- Ces siphonnettes doivent s'utiliser en dehors de toutes zones de circulation.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Veiller lors du scellement à ce que le fond soit bien au contact du béton sur toute la surface.
- Afin de conserver à la siphonnette toute son efficacité d'écoulement, le sol fini doit affleurer la partie supérieure de la platine.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**AOUT 2013**