

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



## REDUCTION AVEC BUTEE (FOURRURE) 8199 BRUTE

Fourrure 3/4 - 1/2


Réf. 03726

**Gamme :** RIQUIER - A VISSER

**Certification(s) :**

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :**

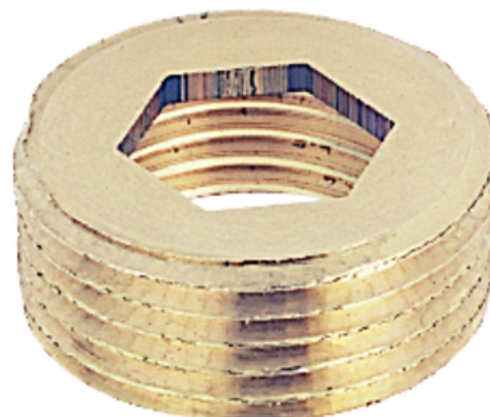

**Conditionnement :** -

**Forme raccord :** Droit

**Application :**

**Matière :** Laiton

**Finition :** Brut

**Hauteur :** 26.5 mm

**Largeur :** 26.5 mm

**Profondeur :** 11 mm

**Poids :** 18 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1 3/4 pouce

Ø2 1/2 pouce

Ø3

**Préconisations de mise en oeuvre :**

1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».

2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

3- Proscrire le décapant chloré.

4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues

6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)