

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



UNION F.C. MÂLE A JOINT SPHERIQUE 8341
G-CU

Raccord union JSC Mal 341GCU 28 - 3/4


Réf. 05488

Gamme : RIQUIER - A SOUDER

Certification(s) :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

Brevet :

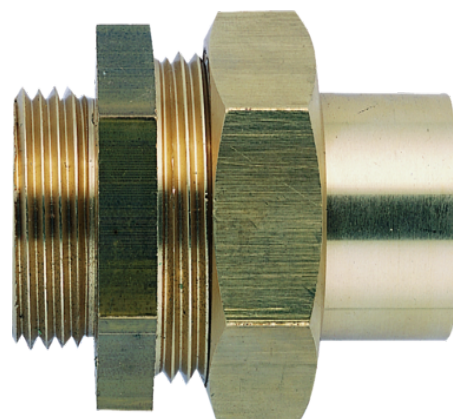

Conditionnement : -

Forme raccord : Droit

Application :

Matière : Laiton

Finition : Brut

Hauteur : 45 mm

Largeur : 45 mm

Profondeur : 57 mm

Poids : 284 g

Diamètres nominaux :

Ø1 DN 28

Ø2 3/4 pouce

Ø3

Préconisations de mise en oeuvre :

1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».

2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

3- Proscrire le décapant chloré.

4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$ / $1/2'' = 30 \text{ Nm}$ / $3/4'' = 30 \text{ Nm}$ / $1' = 40 \text{ Nm}$

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues

6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)