

FICHE TECHNIQUE PRODUIT




UNION MÂLE-FEMELLE SPHERO-CONIQUE UNION MALE & FEMELLE SPHERO CONIQUE

3/4

Réf. 04619

Gamme : RQUIER - A VISSER

Certification(s) :

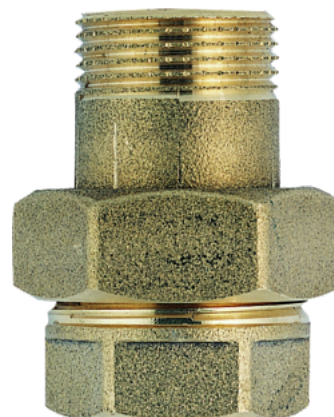

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

Brevet :

Conditionnement : -

Forme raccord :

Application :

Matière :

Finition : Brut

Hauteur : 36 mm

Largeur : 36 mm

Profondeur : 51 mm

Poids : 162 g

Diamètres nominaux :

Ø1 3/4 pouce

Ø2 3/4 pouce

Ø3

Préconisations de mise en oeuvre :

1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».

2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

3- Proscrire le décapant chloré.

4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$ / $1/2'' = 30 \text{ Nm}$ / $3/4'' = 30 \text{ Nm}$ / $1' = 40 \text{ Nm}$

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues

6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)