

ROBINET DE COMPTEUR DROIT LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE ACS

Robinet de compteur droit laiton 4 MS sans plomb pour tube PE avec raccord DECA, ACS à boisseau sphérique commande par manette 2/3 1/3 1/4 tour pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

L'écrou tournant facilite l'installation du robinet et le trou de plombage sur l'écrou permet de vérifier d'éventuelles fraudes.


L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE et des sièges PTFE, ainsi qu'un joint EPDM pour le raccord DECA.

Raccord DECA à serrage extérieur permettant un montage du tube sans démontage du raccord.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



AIRAGA

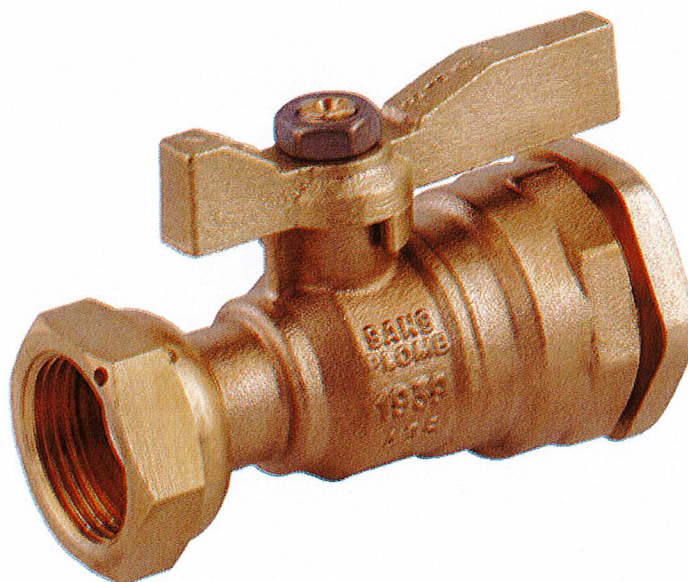

Dimensions : DN20-3/4" à DN50-2"

Raccordement : Ecrou prisonnier BSP – Raccord DECA

Température Mini : +4°C

Température Maxi : +40°C

Pression Maxi : 20 Bars jusqu'au DN32, 16 bars au-delà

Caractéristiques : Avant ou après compteur

Presse étoupe PTFE

Avec écrou tournant et raccord DECA

Axe injectable à partir du DN32-1"1/4

Matière : Laiton sans plomb CW510L-4MS suivant EN 12165

ROBINET DE COMPTEUR DROIT LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE ACS

CARACTERISTIQUES :

- Avant ou après compteur
- Laiton sans plomb CW510L-4MS
- Presse étoupe PTFE
- Axe injectable à partir du DN1"1/4-32
- Bille pleine
- Avec écrou tournant et raccord DECA
- Trou de plombage sur l'écrou
- Manette laiton 2/3-1/3
- Système cadenassable en option pour les DN 3/4" (**Ref. 9810404**)

UTILISATION :

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : + 4°C
- Température maxi admissible Ts : + 40°C
- Pression maxi admissible Ps : 20 bars jusqu'au DN32, 16 bars au-delà

GAMME :



- Vanne à écrou prisonnier BSP / Raccord DECA droit avec manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 654** DN 20-3/4" à 50-2"



- Kit système de cadenassage SFERALOCKING (sans vanne) **Ref. 9810404** (uniquement pour les DN 3/4")
- Clé passe partout pour système de cadenassage SFERALOCKING **Ref. 9810403**