



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT147
Numéro de version : V2
Date de mise à jour : 26/07/2018


Flexible de raccordement coudé

F1/2" x F1/2" DN13 

F3/4" x F3/4" DN13 

REFERENCES

- GCFF22 0300
- GCFF22 0500
- GCFF22 0700
- GCFF22 1000
- GCFF22 1200
- GCFF22 1500
- GCFF22 2000
- GCFF44 0500
- GCFF44 0700
- GCFF44 0800
- GCFF44 1000
- GCFF44 1200
- GCFF44 1500
- GCFF44 2000

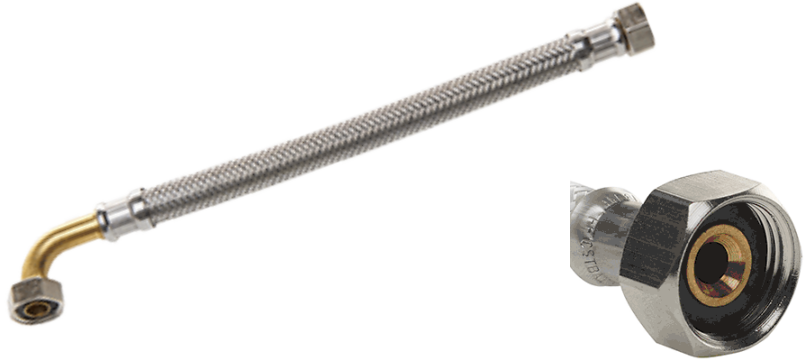

DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable. Joint intégré sur raccord femelle. DN13

CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire, climatisation
- Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	EPDM
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Raccord femelle laiton brut	CW614 CW617
Ecrou	laiton nickelé
Douilles de sertissage	inox AISI 304
Température de service	5 à 90°
Pression maximale	16 bars
Plage de PH tolérée	6 à 8

NORMES / CERTIFICATIONS

Avis technique CSTB