


Robinet de compteur équerre laiton 4 MS, ACS à boisseau sphérique commande par manette 2/3 1/3 1/4 tour pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

L'écrou tournant facilite l'installation du robinet et le trou de plombage sur l'écrou permet de vérifier d'éventuelles fraudes. L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).

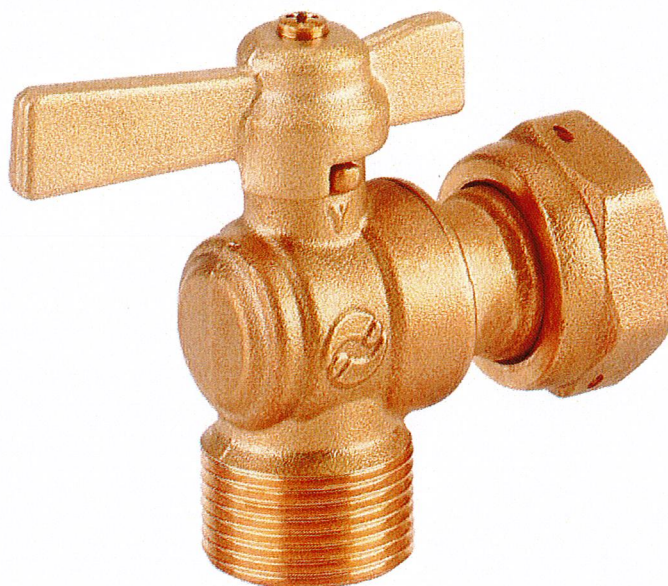

Dimensions : DN15
Raccordement : Mâle, écrou prisonnier BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +120°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Avant ou après compteur
Presse étoupe PTFE
Avec écrou tournant
Modèle équerre

Matière : Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165