

AÉRATEURS EXTRA-PLATS

Série DECOR



Les plus

- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc

Applications

Le choix ciblé des options de la gamme DECOR permet des applications très variées :

Habitat : bains, douches, toilettes ...

Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabines de péage, fumeurs, bars, ateliers ...




Logement individuel



Locaux tertiaires

Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C
- Tension 230V-50 Hz



Extra-plat



Clapet anti-retour




Kit de montage vitre, paroi mince ...

Caractéristiques techniques - Accessoires voir page 63

Référence	Version	Code	Puissance maxi (W)	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m³/h)	Classe d'isolation indice de protection	Poids (kg)
DECOR 100 CZ	Clapet anti-retour	400 851	13	40	95	II-IP x4	0,44
DECOR 100 CRZ	Tempo réglable de 1 à 30 mn	401 386	13	40	95	II-IP x4	0,44
DECOR 100 CHZ	Hygroréglable 60 à 90% HR	401 437	13	40	95	II-IP x4	0,44
DECOR 100 CHZ VISUAL	Tempo réglable automatique	406 590	13	40	95	II-IP x4	0,44
DECOR 100 CDZ	Détection de présence	401 438	13	40	95	II-IP x4	0,44
DECOR 200 CZ	Clapet anti-retour	402 983	20	45.5	180	II-IP x4	0,80
DECOR 200 CRZ	Tempo réglable de 1 à 30 mn	402 984	20	45.5	180	II-IP x4	0,80
DECOR 200 CHZ	Hygroréglable 60 à 90% HR	402 985	20	45.5	180	II-IP x4	0,80
DECOR 300 SZ	Standard	400 931	35	47	280	II-IP x4	1,44
DECOR 300 CZ	Clapet anti-retour	401 439	35	47	280	II-IP x4	1,44
DECOR 300 CHZ	Hygroréglable 60 à 90% HR	401 443	35	47	280	II-IP x4	1,44
WINDOWS KIT	Pour DECOR 100	870 120	Kit de montage vitre, paroi mince + 2 entretoises de réglage				0,20

Dimensions (mm)

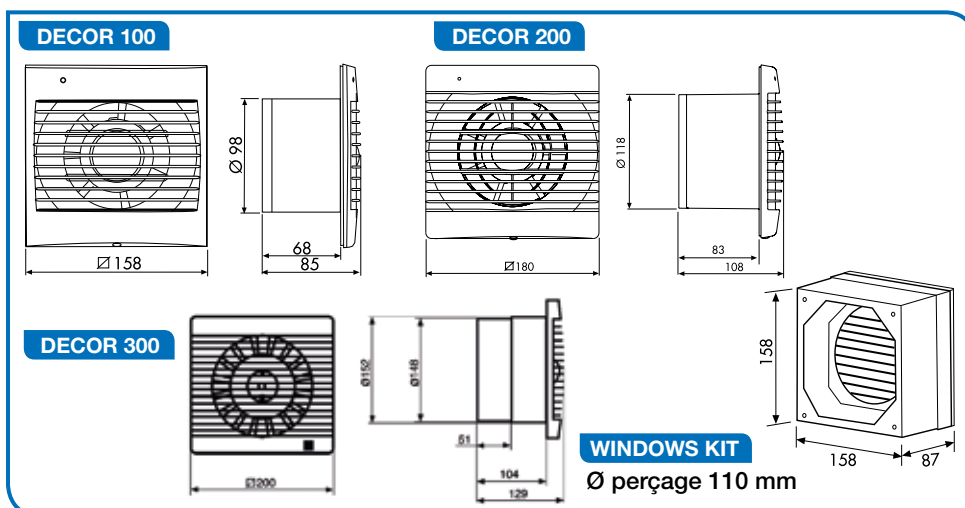

Courbes caractéristiques

