

DECO DHU

VMC
à sondes hygrométriques



+ LES PLUS

5★
GARANTIE

- Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques :
 - Piquage cuisine
 - Piquage sanitaire
- Réglable de 60 à 90% HR
- Sélecteur de nombre de sanitaires
- 26,75 W-Th-C

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

✓ DESCRIPTION



Piquage sanitaire
calibré Ø 80 mm
15 et 30 m³/h



Piquage sanitaire
équipé de sonde



Piquage cuisine
Convergent
avec sonde



Piquage de rejet
Ø 125 mm



Réglage sonde hygro
+ ajustement du
nombre de sanitaires




Kit livré avec 3 bouches
design extra-plates

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	DECO DHU N	DECO DHU K
Code	603 110	603 116
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1
Ø Rejet (mm)	125	125
Consommation électrique (W)	23/28/68	23/28/68
Nombre de vitesse	3	3
Poids (kg)	3	3,5
Bouche d'extraction sanitaire extra-plate	-	2 x Ø 80 mm
Bouche d'extraction cuisine extra-plate	-	1 x Ø 125 mm
Classe énergétique	C	C

✓ DIMENSIONS (MM)

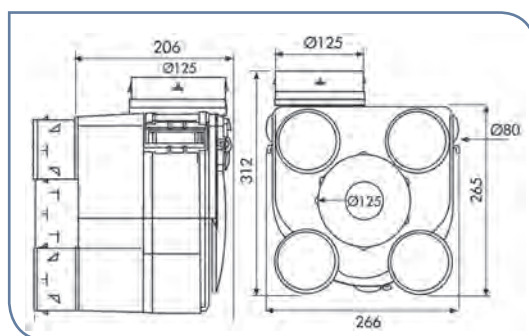

Potentiomètre de réglage

Le réglage situé sur le caisson permet de sélectionner le taux d'hygrométrie (entre 60 et 90%) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Grâce à ses 2 sondes thermo-hygrométriques, l'humidité ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée, par le passage en grand débit automatique. Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse en débit de base.



Sélecteur de nombre de sanitaires

Permet de limiter la consommation et le niveau de bruit.
Position A pour 1 ou 2 sanitaires
Position B pour 3 ou 4 sanitaires