




+ LES PLUS

- Bouches répondant aux exigences aérauliques certifiées NF tout en alliant esthétique et technicité
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien

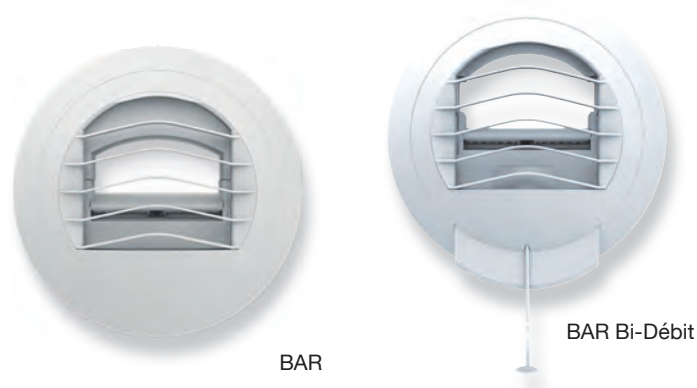

✓ APPLICATIONS

- Bouches en polystyrène blanc assurant un débit d'extraction déterminé et un débit complémentaire commandé par l'utilisateur
- Logements collectifs
- Locaux tertiaires

✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La bouche BAR simple débit assure un débit d'extraction déterminé.
- Les bouches BAR double débits assurent un débit d'extraction déterminé et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'utilisateur (cordelette).
- Les bouches BAR-T double débits temporisés assurent un débit d'extraction déterminé et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'utilisateur (cordelette), par bouton poussoir (alimentation 230 V ou par piles 3 x 1,5 V).
- Grille amovible pour faciliter l'entretien
- Plage de fonctionnement 50-160 Pa

- 1 : Nom de la gamme
 2 : Type de manchette
 3 : Bouche temporisée
 4 : Débit déterminé (m3/h) + Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn

BAR - J - T - 5-40
 1 2 3 4

✓ GAMME

- Bouches mono-débit de 15 à 150 m3/h
- Bouches bi-débit de 20/75 à 45/135 m3/h
- BARJ : Fournies avec manchettes à joint
- BARP : Fournies avec manchettes à griffes
- BAR : Sans manchette

✓ DIMENSIONS (MM)



✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Débit (m3/h)	Sans manchette		Manchette plac		Manchettes à joint Ø 125 (mm)		Débit (m3/h)	Sans manchette		Manchette plac		Manchettes à joint Ø 125 (mm)	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code		Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
15			BARP 15 Ø80	854 365									
30			BARP 30 Ø80	854 505									
15	BAR 15	858 255	BARP 15 Ø125	856 522	BARJ 15	851 908	15/30	BAR 15/30	858 263	BARP 15/30	858 254	BARJ 15/30	851 918
30	BAR 30	858 256	BARP 30 Ø125	856 523	BARJ 30	851 909	20/75	BAR 20/75	858 264	BARP 20/75	851 563	BARJ 20/75	851 919
45	BAR 45	858 257	BARP 45	854 366	BARJ 45	851 912	30/90	BAR 30/90	858 265	BARP 30/90	850 504	BARJ 30/90	851 920
60	BAR 60	858 258	BARP 60	850 462	BARJ 60	851 913	45/105	BAR 45/105	858 266	BARP 45/105	851 481	BARJ 45/105	851 921
75	BAR 75	858 259	BARP 75	850 463	BARJ 75	851 914	45/120	BAR 45/120	858 267	BARP 45/120	851 482	BARJ 45/120	851 923
90	BAR 90	858 260	BARP 90	850 503	BARJ 90	851 915	45/135	BAR 45/135	858 268	BARP 45/135	851 484	BARJ 45/135	851 924
120	BAR 120	858 261	BARP 120	851 561	BARJ 120	851 916							
150	BAR 150	858 262	BARP 150	851 562	BARJ 150	851 917							

Bouches autoréglables temporisées - Manchette à joint Ø 125 (mm)

Débit (m3/h)	Commande à cordelette		Commande électrique 230 V		Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
20/75	BARJ-T 20/75	850 859	BARJ-TE 20/75	850 864	BARJ-TP 20/75	850 869
30/90	BARJ-T 30/90	850 860	BARP-TE 30/90	850 865	BARJ-TP 30/90	850 870
40/105	BARJ-T 40/105	850 861	BARP-TE 40/105	850 866	BARJ-TP 40/105	850 871
45/120	BARJ-T 45/120	850 862	BARP-TE 45/120	850 867	BARJ-TP 45/120	850 872
45/135	BARJ-T 45/135	850 863	BARP-TE 45/135	850 868	BARJ-TP 45/135	850 873