



+ LES PLUS

- Esthétique
- extra-plate
- Volets orientables


✓ APPLICATIONS

- Diffusion à jet d'air orientable horizontal ou vertical.
- Pour applications en ventilation, climatisation et chauffage dans les bâtiments tertiaires et ERP.

✓ GAMME


- Débits de 120 à 350 m³/h
 - Raccordement Ø 160 et Ø 200 mm
 - Fabrication polystyrène blanc
 - Fournie avec manchette à griffes
 - 4 volets pour orienter le flux d'air
- ▶ Extraction ▶ Insufflation

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

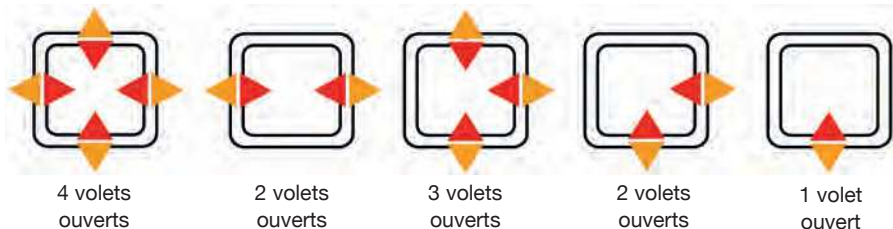

✓ REFERENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Ø (mm)	Débit (m ³ /h)	Manchette fournie	Dimensions (mm)			
BDOP 80	855 015	80	de 15 à 50	Pvc à griffes	151	22	77,3	100
BDOP 100	855 019	100	de 15 à 75	Métal à griffes	205	22	98,0	100
BDOP 125	855 016	125	de 45 à 150	Pvc à griffes	205	22	118,1	100
BDOP 160	855 017	160	de 120 à 240	Métal à griffes	250	28,3	148,0	150
BDOP 200	855 018	200	de 240 à 350	Métal à griffes	300	28,3	189,5	150



✓ MONTAGE EXTRACTION/INSUFFLATION

