


Piquages express 90°

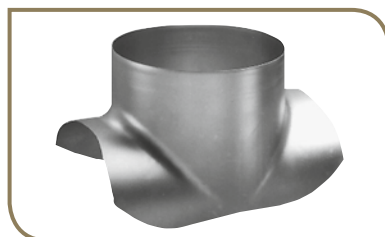


Description

- Piquages express à 90°
- Permet de raccorder un nouveau réseau sur un conduit existant.

Dimensions

- PE Ø A - Ø B / 90°
- Mâle

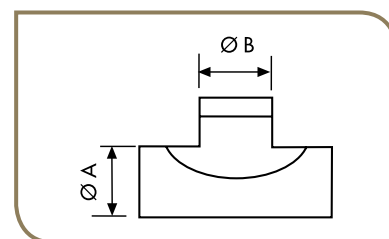

Référence	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Prix HT	Référence	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Prix HT
PE 80/80/90°	864 457	80	80		PE 500/125/90°	866 797	500	125	
PE 100/80/90°	864 984	100	80		PE 500/160/90°	866 798	500	160	
PE 100/100/90°	864 983	100	100		PE 500/200/90°	865 128	500	200	
PE 125/80/90°	864 986	125	80		PE 500/250/90°	865 127	500	250	
PE 125/100/90°	864 985	125	100		PE 500/315/90°	865 126	500	315	
PE 125/125/90°	864 499	125	125		PE 500/355/90°	865 125	500	355	
PE 160/80/90°	865 317	160	80		PE 500/400/90°	865 124	500	400	
PE 160/100/90°	864 990	160	100		PE 500/450/90°	865 123	500	450	
PE 160/125/90°	864 989	160	125		PE 500/500/90°	865 122	500	500	
PE 160/160/90°	864 993	160	160		PE 560/125/90°	866 799	560	125	
PE 200/80/90°	865 101	200	80		PE 560/160/90°	866 800	560	160	
PE 200/100/90°	865 100	200	100		PE 560/200/90°	866 801	560	200	
PE 200/125/90°	864 349	200	125		PE 560/250/90°	865 135	560	250	
PE 200/160/90°	865 318	200	160		PE 560/315/90°	865 134	560	315	
PE 200/200/90°	864 392	200	200		PE 560/355/90°	865 133	560	355	
PE 250/125/90°	865 104	250	125		PE 560/400/90°	865 132	560	400	
PE 250/160/90°	865 103	250	160		PE 560/450/90°	865 131	560	450	
PE 250/200/90°	864 390	250	200		PE 560/500/90°	865 130	560	500	
PE 250/250/90°	865 102	250	250		PE 560/560/90°	865 129	560	560	
PE 315/125/90°	865 107	315	125		PE 630/125/90°	866 802	630	125	
PE 315/160/90°	865 106	315	160		PE 630/160/90°	866 803	630	160	
PE 315/200/90°	864 389	315	200		PE 630/200/90°	866 804	630	200	
PE 315/250/90°	865 105	315	250		PE 630/250/90°	865 143	630	250	
PE 315/315/90°	864 391	315	315		PE 630/315/90°	865 142	630	315	
PE 355/125/90°	865 112	355	125		PE 630/355/90°	865 141	630	355	
PE 355/160/90°	865 111	355	160		PE 630/400/90°	865 140	630	400	
PE 355/200/90°	865 110	355	200		PE 630/450/90°	865 139	630	450	
PE 355/250/90°	865 109	355	250		PE 630/500/90°	865 138	630	500	
PE 355/315/90°	865 108	355	315		PE 630/560/90°	865 137	630	560	
PE 355/355/90°	864 434	355	355		PE 630/630/90°	865 136	630	630	
PE 400/125/90°	864 762	400	125		PE 710/355/90°	865 150	710	355	
PE 400/160/90°	865 117	400	160		PE 710/400/90°	865 149	710	400	
PE 400/200/90°	865 116	400	200		PE 710/450/90°	865 148	710	450	
PE 400/250/90°	865 115	400	250		PE 710/500/90°	865 147	710	500	
PE 400/315/90°	865 114	400	315		PE 710/560/90°	865 146	710	560	
PE 400/355/90°	865 113	400	355		PE 710/630/90°	865 145	710	630	
PE 400/400/90°	864 481	400	400		PE 710/710/90°	865 144	710	710	
PE 450/125/90°	866 794	450	125						
PE 450/160/90°	866 795	450	160						
PE 450/200/90°	866 796	450	200						
PE 450/250/90°	865 121	450	250						
PE 450/315/90°	865 120	450	315						
PE 450/355/90°	865 119	450	355						
PE 450/400/90°	865 118	450	400						
PE 450/450/90°	864 468	450	450						