




Collection : BRIVE

Couleur* :

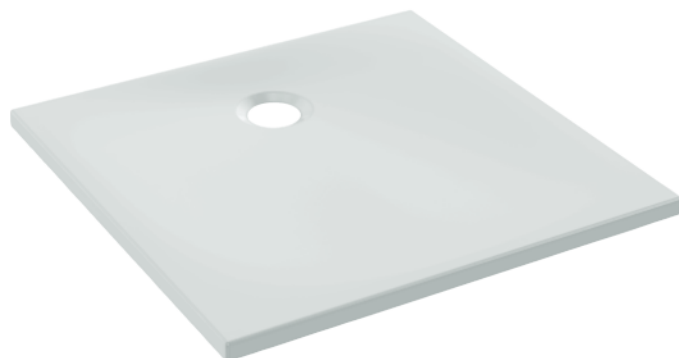

00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 10 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- FORME : Carré
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN6 selon norme NF

- MATÉRIAU : Aerobloc
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- MOTIF DE SURFACE : Lisse
- MATERIAU AEROBLOC : sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé

Bénéfices consommateurs

- ROBUSTESSE : Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc en PET.
- SECURITE : Plaque supérieure acrylique NF naturellement antidérapante, classée PN 6 et antifongique
- CERTIFIE NF : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistances aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques
- ECO-RESPONSABLE : Brive utilise plus de 50 % de matières recyclées (PET).
- FABRICATION FRANCAISE : Fabriqué dans notre usine de Troyes.


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extra-plate E78168"
- FACILITE DE POSE : Léger 15 kg/m2, fond plat et lisse, sans décaissement dans le sol.
- REDECOUENABLE : Brive peut être redécoupé sur site avec une meuleuse d'angle.
- QUALITE : receveur réparable, certifié NF par le CSTB et garantit 10 ans

Produits complémentaires

- E78168 : Bonde extra-plate

Dessin technique

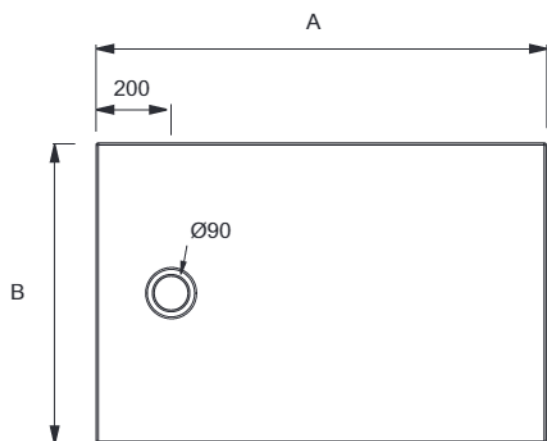

	E62101	E62102	E62103	E62104	E62105	E62106	E62107
Mm	800x800	900x900	1000x800	1200x800	1200x900	1400x800	1400x900
A- ⁰ / ₅	804	902	1005	1204	1203	1402	1402
B- ⁰ / ₅	804	902	805	804	903	805	905
E	30	30	35	35	35	40	40
P	15	15	20	20	20	25	25

Descriptif CCTP : Receveur NF 80 x 80 cm en Aérobloc. E62101. Collection : BRIVE. POIDS : 10 kg. MATÉRIAU : Aerobloc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. FORME : Carré. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Certifié PN6 selon norme NF. MATERIAU AEROBLOC : sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé.