

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



RACCORD EXCENTRE DE 5 mm MÂLE-MÂLE
Excentrés (2) de 5 mm double Mal 1/2' - 3/4' poli -
chromé


Réf. 70762

Gamme : RIQUIER - SANITAIRE

Certification(s) :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les
réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté
du 25/06/2020 (A.C.S)).

Brevet :

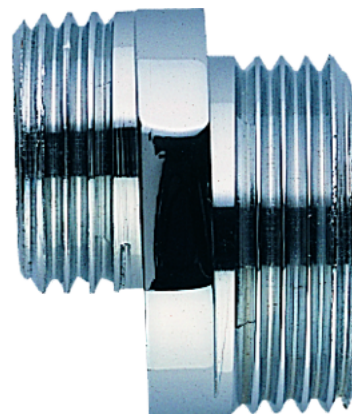

Conditionnement : -

Forme raccord :

Application : sanitaire

Matière : Laiton

Finition : Chromé

Hauteur : 30 mm

Largeur : 30 mm

Profondeur : 25 mm

Poids : 84 g

Diamètres nominaux :

Ø1 1/2 pouce

Ø2 3/4 pouce

Ø3

Préconisations de mise en oeuvre :

1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre
type «polyamide».

2- Les contraintes suscitées au moment du serrage
peuvent générer des tensions à l'origine d'une
rupture mécanique ultérieure.

3- Proscrire le décapant chloré.

4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès

3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1' = 40
Nm

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont
prévues

6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube
raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un
taraudage cylindrique. (Sur demande, nous
étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de
climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous
consulter pour la fabrication éventuelle de raccords
adaptés)